

SÉRIE
PEERLUX[®]

SDL-3x-2ACF

 **PEERLESS**[®]
electric-électrique

INCEP|TION[®]
PEERLESS CANADA

CONCEPT

Le SDL-3x-2ACF est un luminaire à **Luminaire à LED** pour une installation **encastrée** dans un plafond à treillis en T plat apparent de 15/16". Pour un autre plafond suspendu avec d'autres mesures, consulter l'usine. Diffuseur acrylique profilé unique nervuré à l'intérieur pour une distribution maximale de la lumière et lisse à l'extérieur pour éviter l'accumulation de la poussière. L'acrylique dépoli améliore les performances visuelles LED et élimine les reflets. Corps rigide construit en une pièce en acier de calibre. Le réflecteur en acier profilé et la lentille dépolie sont maintenus dans un cadre articulé et verrouillé. Kit de cadre d'encastrement disponible, consultez l'usine. Idéal pour les environnements commerciaux, les bureaux ou les écoles.

CERTIFICATION

Approuvé UL1598 et normes CSA C22.2 No. 250**

Convient aux endroits humides. **IC RATED**.



*LED garantie limitée de cinq (5) ans. ***** Conforme à Buy American Act.

Température de fonctionnement: -20°C to +35°C / -4°F to +95 °F, consultez l'usine pour des températures de fonctionnement en dehors de la plage indiquée. * Tous les produits disponibles ne sont pas qualifiés DLC. Consultez la liste des produits qualifiés DLC à l'adresse designlights.org pour savoir quelles versions sont qualifiées. Les spécifications sont sujettes à changement. Prière de confirmer les dernières spécifications avant de passer votre commande.

****jusqu'à 50W sur 1'x4' et 2'x2', 100W sur 2'x4'.



STRUCTURE



Construction

Corps rigide construit en une pièce en acier de calibre. Le réflecteur en acier profilé et la lentille dépolie sont maintenus dans un cadre articulé et verrouillé.

Optique Supérieure

Diffuseur acrylique profilé unique nervuré à l'intérieur pour une distribution maximale de la lumière et lisse à l'extérieur pour éviter l'accumulation de la poussière. L'acrylique dépoli améliore les performances visuelles LED et élimine les reflets.

Conducteur LED

Conducteur à distance. Gradation 1% (0-10V). Conducteur d'urgence disponible. DALI (Digital Addressable Lighting Interface), Lutron, EcoSystem LED et autres conducteurs disponibles, consultez l'usine.

MONTAGE



ENCASTRÉ






OPTIQUES AVANCÉES

L'acrylique dépoli améliore les performances visuelles LED et élimine les reflets.



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

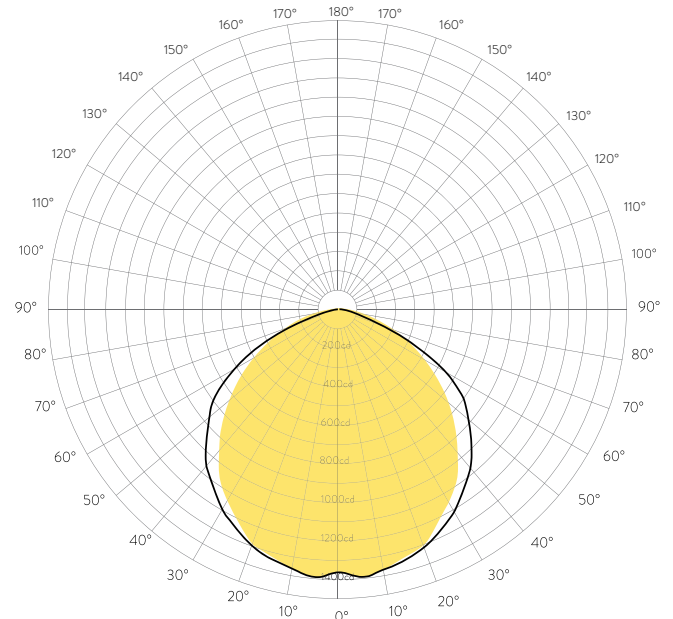

SDL-3x-2ACF-22G-38-40K

0°-180° ————
90°-270° ————



OPTIONS DE BLANC ACCORDABLE

Disponible en 3000K, 3500K, 4000K et 5000K



COULEUR

Fini brillant blanc standard en peinture en poudre cuite au four. Autres couleurs et finis disponibles. Consultez l'usine.



DIMENSIONS


DIMENSIONS - MÉTRIQUE

TAILLE	L	I	H
600G	600mm	600mm	83mm
612G	600mm	1200mm	83mm

DIMENSIONS - IMPÉRIAL

TAILLE	L	I	H
22G	23.95"	23.90"	3.25"
24G	47.95"	23.90"	3.25"

*autres tailles disponibles, consulter l'usine

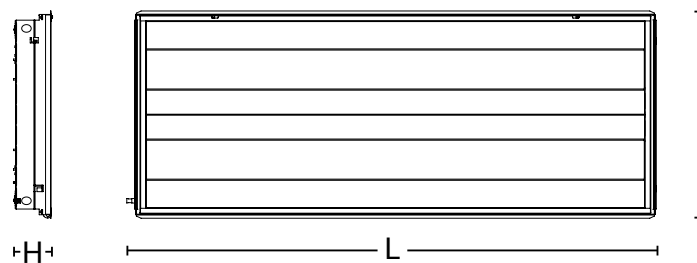


VUE DE DESSOUS

INFORMATION DE COMMANDE

SDL	2ACF							
TAILLE	STYLE	PROTECTION	TAILLE* Plafond T-Bar	LUMENS	CCT	CONTRÔLE *OPTIONNEL*	CONDUCTEUR	
SDL	3 = Chemin lumineux statique 4pi 3A = Chemin lumineux Traitement d'air 4pi	2ACF = 2 Lentilles en acrylique dépoli	22G = 2' x 2' 600G = 600mm x 600mm	32 = 3200lm 38 = 3800lm 46 = 4600lm	30K = 3000K 35K = 3500K 40K = 4000K 50K = 5000K TW = Blanc Accordable	OC = Allumé/Éteint Contrôle Occupation OS = 100%-50% Haut/Bas Contrôle Occupation Cliquez ici pour les options de contrôle suggérées	MV = Norme 120V-277V Gradation (0-10V)	
			24G = 2' x 4' 612G = 600mm x 1200mm	40 = 4000lm 48 = 4800lm 64 = 6400lm 82 = 8200lm 90 = 9000lm			347 = Norme 347V Gradation (0-10V)	
							EM = Conducteur d'urgence	
							X = DALI, Lutron EcoSystem LED, et d'autres conducteurs, consultez l'usine	

*autres tailles sur demande



BUREAU:
255-438 Isabey
St-Laurent, QC H4T 1V3
T: 514.595.1671
F: 514.595.4411

PRODUCTION:
2900 Loyalist Str.
Cornwall, ON K6H 6C8
T: 613.510.1268
F: 613.510.1268

info@peerless-electric.com
Peerless-Electric.com