

SÉRIE
ARCLUX

SVT



PEERLESS
electric-électrique

INCE|TION[®]

PEERLESS CANADA

CONCEPT

Le SVT est un **Luminaire LED** pour une installation **suspendue** avec câbles d'aviation. Procure une qualité supérieure d'éclairage doux ainsi qu'une intensité lumineuse constante ralentissant la décoloration des aliments. Lentille profilée en polycarbonate givrée rainurée avec un corps en une pièce avec matériau PC ignifuge anti-UV et V2. Idéal pour les magasins à grande surface et les environnements commerciaux.

CERTIFICATION

Approuvé UL1598 et normes CSA C22.2 No. 250**

Convient aux endroits humides.



*LED garantie limitée de cinq (5) ans. ****Complies with Buy American Act.

Température de fonctionnement: -20°C to +35°C / -4°F to +95 °F, consultez l'usine pour des températures de fonctionnement en dehors de la plage indiquée. * Tous les produits disponibles ne sont pas qualifiés DLC. Consultez la liste des produits qualifiés DLC à l'adresse designlights.org pour savoir quelles versions sont qualifiées.

STRUCTURE

Couvert
Couvert unique
fonctionne pour
tous les types de
boîtes de jonction.

Optique Supérieure
Profilé en
polycarbonate givré
rainuré.


Conducteur LED

Conducteur à distance.
Gradation 1% (0-10V).
Conducteur d'urgence
disponible. DALI (Digital
Addressable Lighting Interface),
Lutron, EcoSystem LED et
autres conducteurs disponibles,
consultez l'usine..


Construction

Corps en une pièce avec
matériau PC ignifuge
anti-UV et V2.

MONTAGE

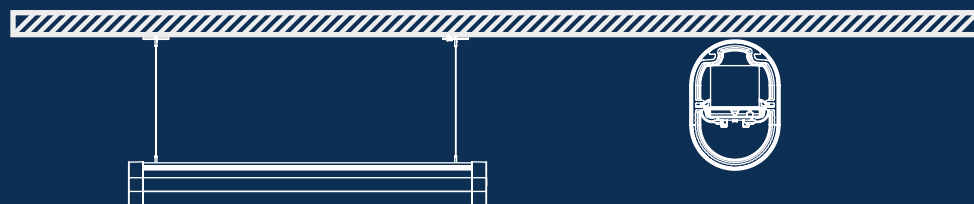

SUSPENDU / SURFACE

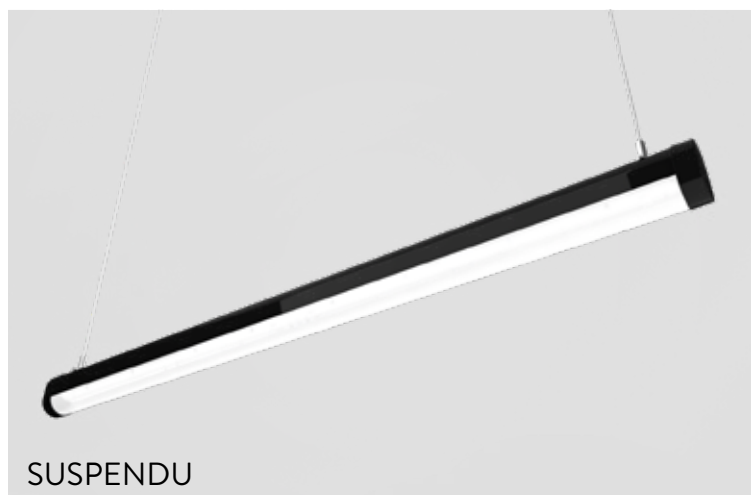


SUSPENDU



SURFACE



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

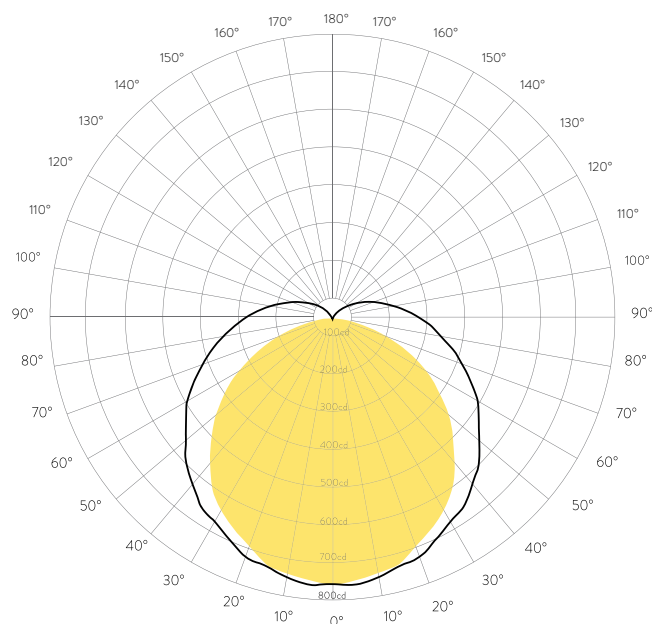

SVT-4-30-40K

0°-180° —
90°-270° —


Disponible en 3000K, 3500K, 4000K et 5000K CCT préréglé



OU

EN TUNABLE WHITE




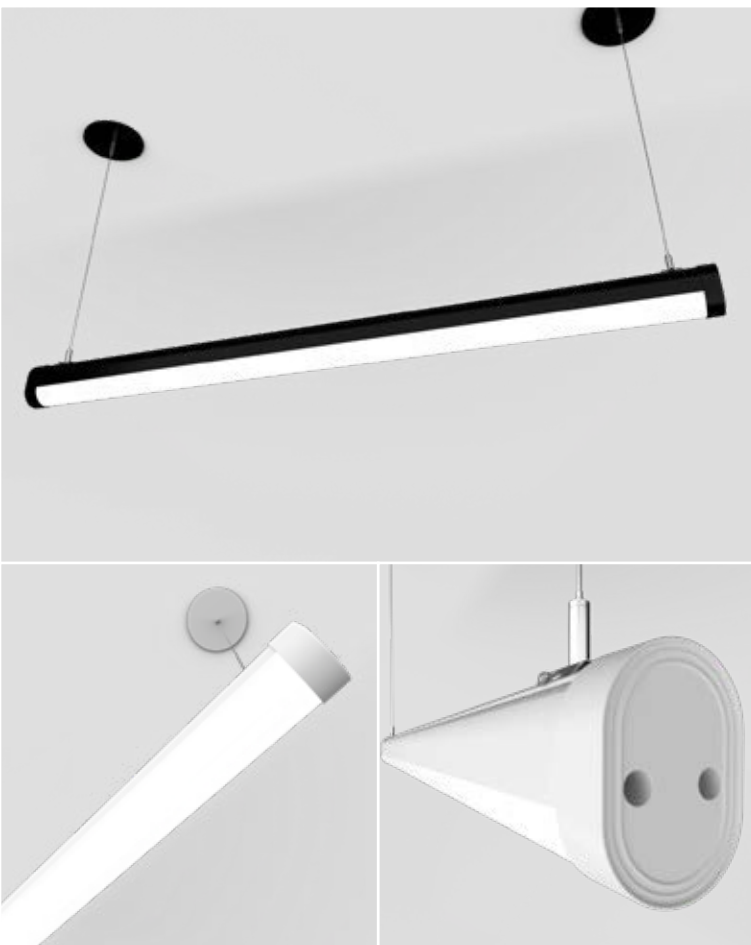


DIMENSIONS

TAILLE	L	I	H	MTG L
2PI	24.00"	2.15"	3.10"	AJUSTABLE
4PI	47.00"	2.15"	3.10"	AJUSTABLE
6PI	69.00"	2.15"	3.10"	AJUSTABLE
8PI	92.00"	2.15"	3.10"	AJUSTABLE




- | -



VUE DE DESSOUS

INFORMATION DE COMMANDE

SVT				P2						
LUMINAIRE	LONGUEUR	LUMENS	CCT	PROTECTION	FINI	MONTAGE *OPTIONNEL*	CORDE D'ALIMENTATION *OPTIONNEL*	CONDUCTEUR		
SVT = <i>Slim . Vapor . Tight</i>	2 = 2pi	15 = 1500lm 30 = 3000lm	30K = 3000K 35K = 3500K 40K = 4000K 50K = 5000K TW = Tunable White	P2 = Polycarbonate Givré rainuré	BRILLANT W = Boitier Blanc B = Boitier Noir	A4 = 48po Cable d'aviation	C1 = Corde 5pi	MV = Norme 120V-277V Gradation (0-10V) 347 = Norme 347V Gradation (0-10V) EM = Conducteur d'urgence X = DALI, Lutron EcoSystem LED, et d'autres conducteurs, consultez l'usine		
	4 = 4pi	30 = 3000lm 60 = 6000lm	TW = Blanc Accordable *Autre CCT, RGB (LED Rouge, Vert,et bleu), DM (tamiser pour réchauffer) disponibles, consultez l'usine			A5 = 60po Cable d'aviation	C2 = Corde 6pi			
	6 = 6pi	45 = 4500lm 90 = 9000lm				A8 = 96po Cable d'aviation	C4 = Corde 9pi			
	8 = 8pi	60 = 6000lm 120 = 12000lm				A12 = 144po Cable d'aviation	C7 = Corde 13pi			
						SW = Montage mural latéral, consultez l'usine				



2900 Loyalist St.
Cornwall, ON
K6H 6C8
T: 613.510.1268
F: 613.510.1268

info@peerless-electric.com
Peerless-Electric.com