

SÉRIE
ARCLUX[®]

TB



PEERLESS[®]
electric·électrique

INCEP|TION[®]
PEERLESS CANADA

CONCEPT

Le TB est un **Luminaire LED** pour une installation **encastrée**.
Remplace une T-bar de 15/16. Le design permet de créer des arrangements d'éclairage linéaires continus ou discontinus qui s'intègrent parfaitement au plafond. consultez l'usine. "Snap-in" acrylique plat dépoli avec un boîtier en aluminium extrudé support grille en T. Idéal pour les environnements architecturaux et commerciaux.

CERTIFICATION

Approuvé UL1598 et normes CSA C22.2 No. 250**

Convient aux endroits humides.



*LED garantie limitée de cinq (5) ans.

Température de fonctionnement: -20°C to +35°C / -4°F to +95 °F, consultez l'usine pour des températures de fonctionnement en dehors de la plage indiquée. * Tous les produits disponibles ne sont pas qualifiés DLC. Consultez la liste des produits qualifiés DLC à l'adresse designlights.org pour savoir quelles versions sont qualifiées.



STRUCTURE

Conducteur LED

Gradation 10% (0-10V).

Conducteur d'urgence disponible. DALI (Digital Addressable Lighting Interface), Lutron, EcoSystem LED et autres conducteurs disponibles, consultez l'usine.


Construction

Aluminium extrudé support grille en T.

**Optique Supérieure**

"Snap-in" acrylique plat dépoli.

MONTAGE

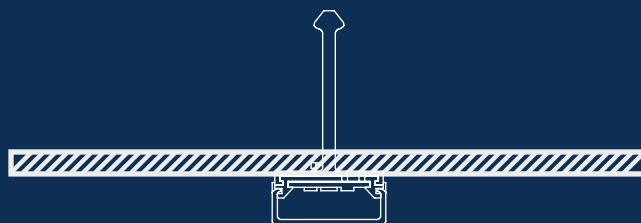


ENCASTRÉ




MONTAGE EN RANGÉE

UN ÉCLAIRAGE CONTINU QUI CRÉE UN ATHMOSPHERE D'ÉCLAIRAGE LINÉAIRE

Sa conception de jonction de luminaire hautement sophistiquée permet un assemblage simple et intuitif sur le terrain.

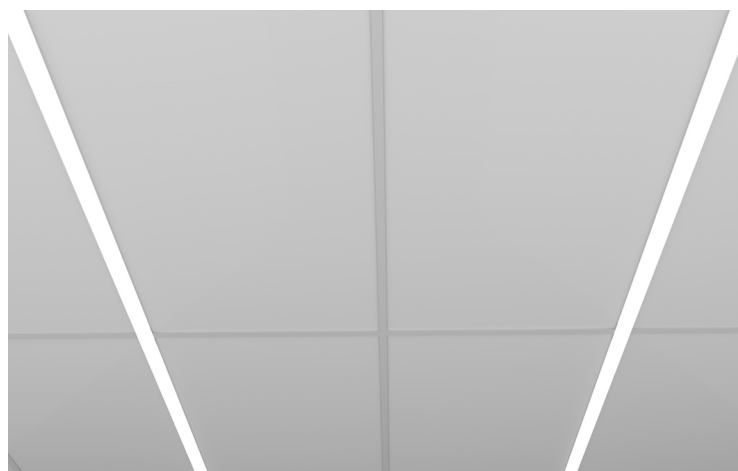


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

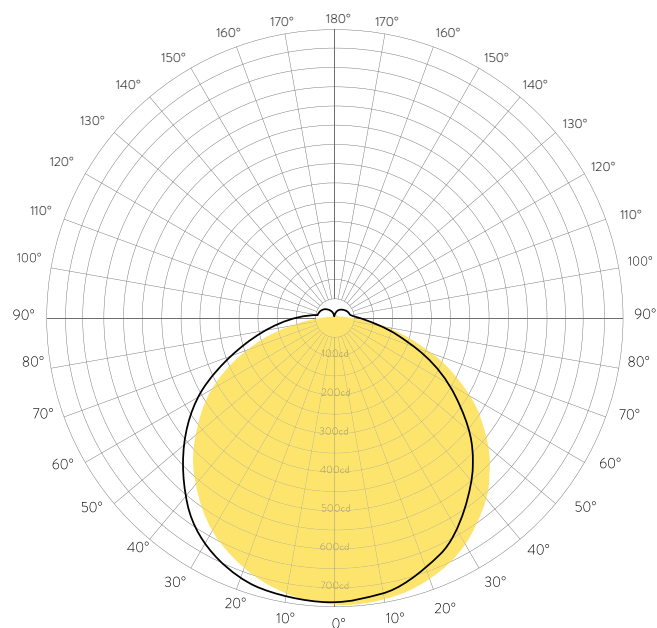

TB-4-20W-35K

0°-180° —
90°-270° —

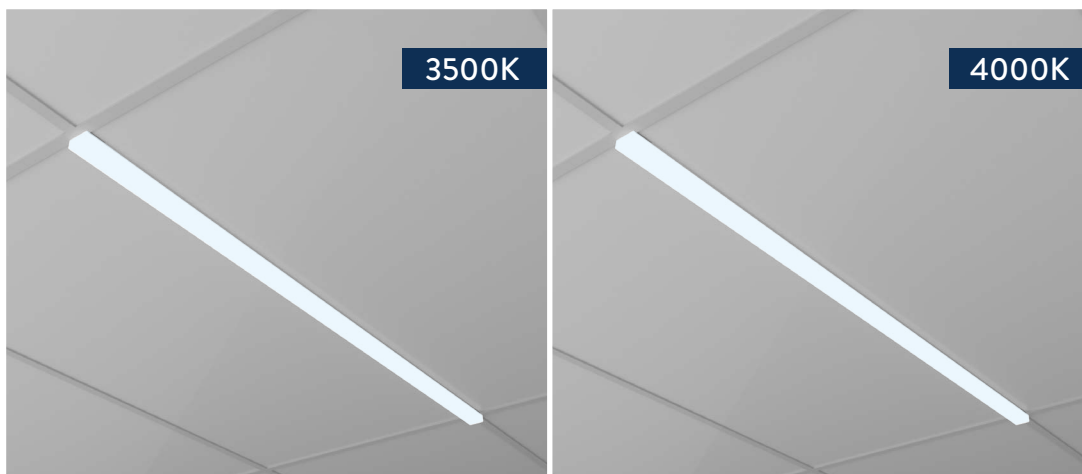


OPTIONS DE BLANC ACCORDABLE

Disponible en 3500K et 4000K



COULEURS PERSONNALISÉES

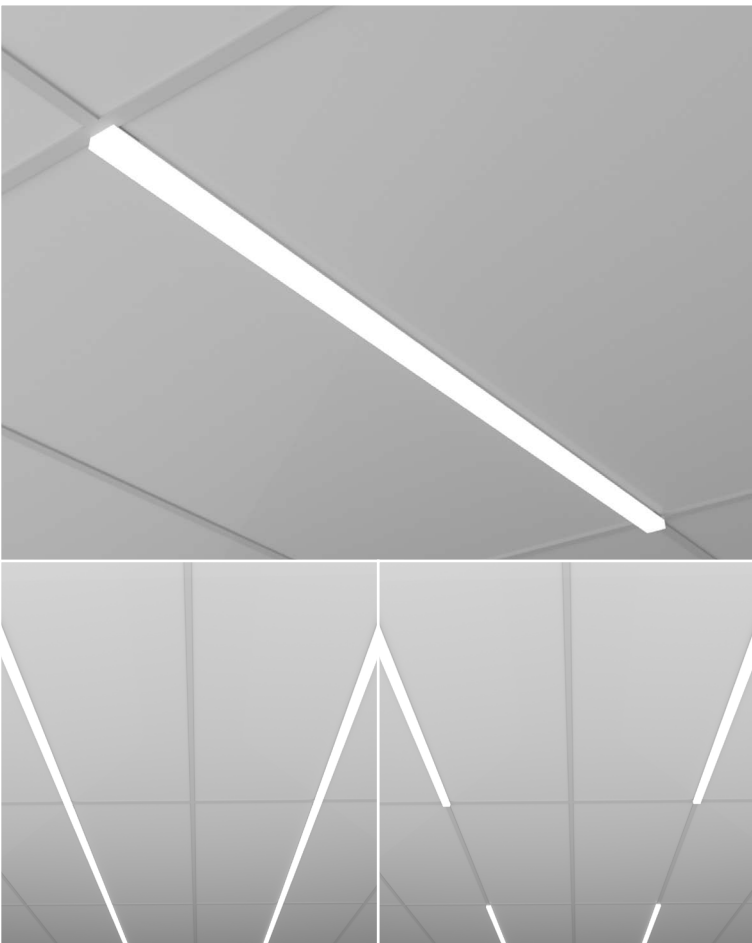

DIMENSIONS

PLAFOND GRILLE EN T STANDARD

TAILLE	L	I	H
2PI	4.00"	0.95"	0.51"
4PI	8.00"	0.95"	0.51"

PLAFOND LIGNE FINE

TAILLE	L	I	H
2PI	4.00"	0.93"	0.48"
4PI	8.00"	0.93"	0.48"


PLAFOND LIGNE FINE

TAILLE	L	I	H
2PI	4.00"	0.56"	0.48"
4PI	8.00"	0.56"	0.48"



INFORMATION DE COMMANDE

TB						MV
LUMINAIRE	LONGUEUR	WATTS	CCT	TAILLE GRILLE EN T	STYLE	CONDUCTEUR
TB = T-Bar	2 = 2pi	10W = 10 Watts	35K = 3500K 40K = 4000K	ST = Plafond Grille en T Standard (15/16") SL = Plafond à Fentes (9/16") FL = Plafond Ligne Fine (9/16")	B = Motif Personnalisé	MV = Norme 120V-277V 10% Gradation (0-10V)
	4 = 4pi	20W = 20 Watts				



2900 Loyalist St.
Cornwall, ON
K6H 6C8
T: 613.510.1268
F: 613.510.1268

info@peerless-electric.com
Peerless-Electric.com