

SÉRIE
PEERLUX®

SDLA-ODL



PEERLESS
electro-électrique

INCE|TION®

CONCEPT

Le SDLA-ODL est un **Luminaire à LED** pour une installation **encastrée**. Lentille carrée en acrylique dépoli. Corps construit en une pièce en acier de calibre. le design du luminaire offre une qualité supérieure d'éclairage diffus. hauteurs de chute sur-mesures disponibles, consulter l'usine. Idéal pour les environnements architecturaux et commerciaux.

CERTIFICATION

Approuvé UL1598 et normes CSA C22.2 No. 250**

Convient aux endroits humides.



*LED garantie limitée de cinq (5) ans. *** Conforme à Buy American Act.


**Température de fonctionnement: -20°C to +35°C / -4°F to +95 °F, consultez l'usine pour des températures de fonctionnement en dehors de la plage indiquée.

Les spécifications sont sujettes à changement. Prière de confirmer les dernières spécifications avant de passer votre commande.

STRUCTURE


Construction
Corps construit en une pièce
en acier de calibre.

Optique Supérieure
Lentille carrée en acrylique
dépoli.

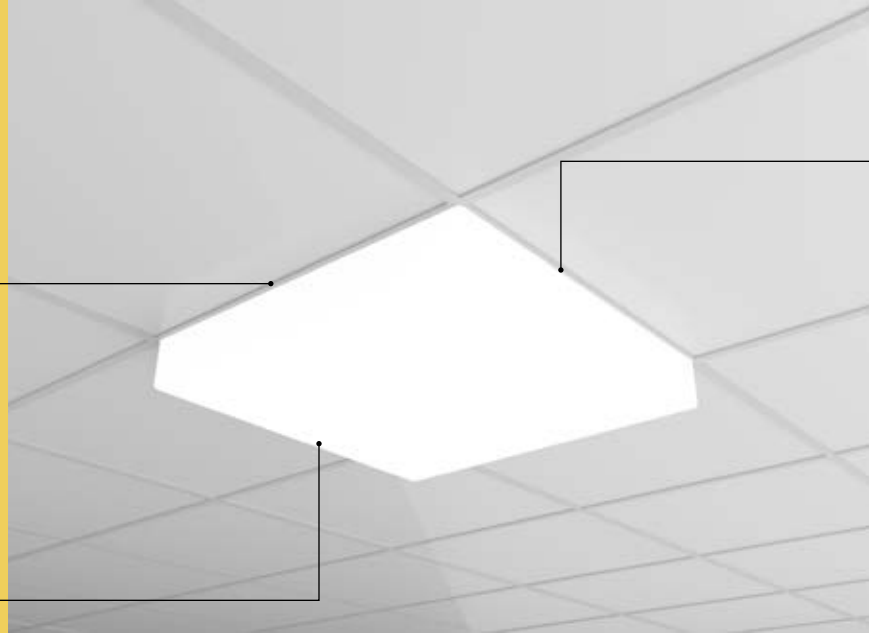

Conducteur LED
Conducteur à distance.
Gradation 1% (0-10V).
Conducteur d'urgence
disponible. DALI (Digital
Addressable Lighting
Interface), Lutron,
EcoSystem LED et autres
conducteurs disponibles,
consultez l'usine.

MONTAGE



ENCASTRÉ




CONFIGURATIONS PERSONNALISÉES

SDLA-ODL est un luminaire parfait pour créer des configurations d'éclairage uniques.




DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

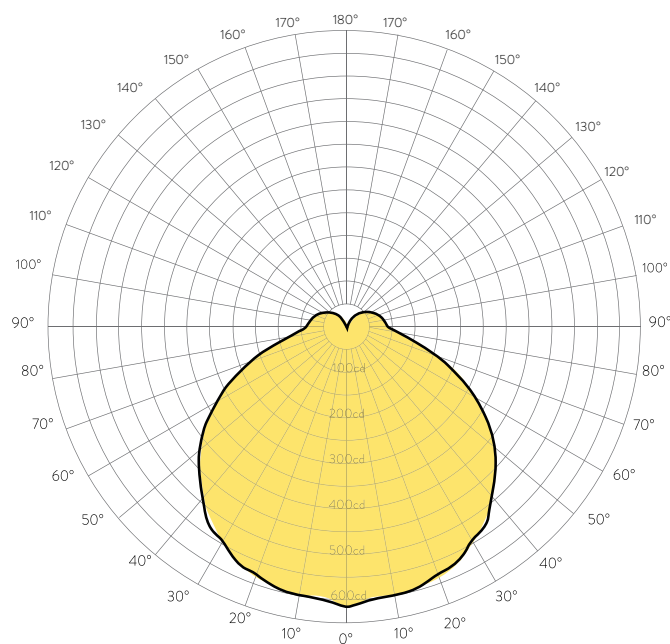

SDLA-ODL-4-22G-25-40K


Disponible en 3000K, 3500K, 4000K et 5000K CCT préréglé

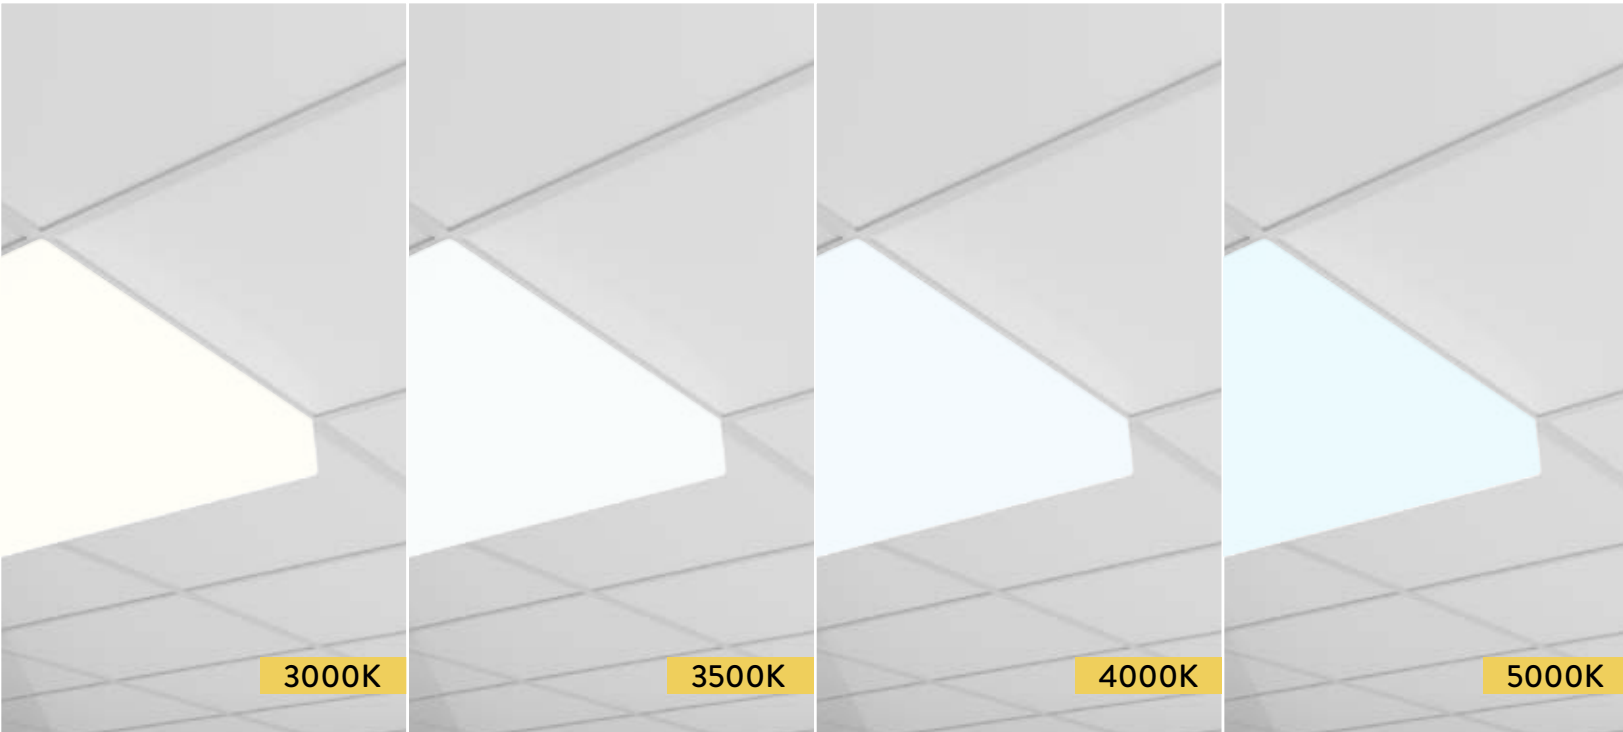

OU

EN TUNABLE WHITE



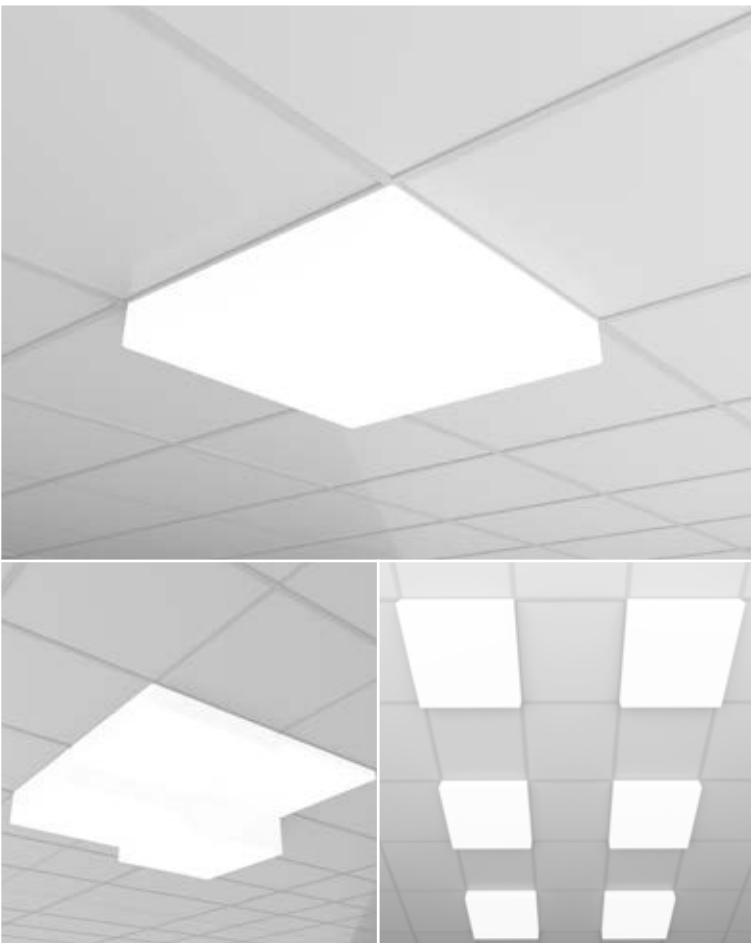


DIMENSIONS

TAILLE	L	I	H
22G	23.60"	23.60"	5.00"


CHUTE
1.00"
4.00"
7.00"

*Autres options de hauteur de chute disponibles. Consultez l'usine.

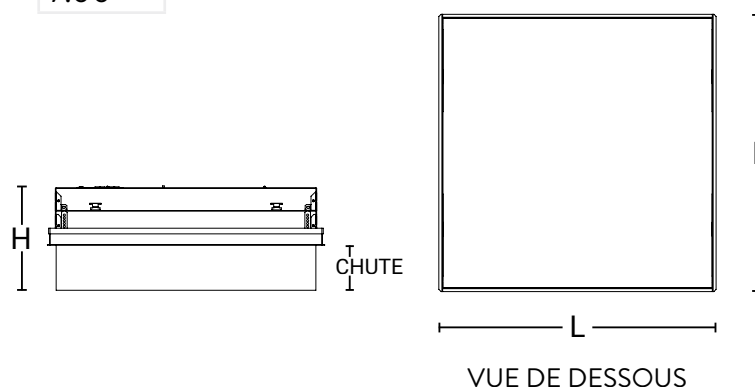

INFORMATION DE COMMANDE

SDLA	ODL		22			
LUMINAIRE	PROTECTION	CHUTE	TAILLE	LUMENS	CCT	CONDUCTEUR
SDLA	ODL = Opal Drop Lens	1 = 1" 4 = 4" 7 = 7" *Autres options de hauteur de chute disponibles. Consultez l'usine.	22G = 2' x 2' T-Bar Ceiling	10 = 1000lm 15 = 1500lm 20 = 2000lm 25 = 2500lm 30 = 3000lm 35 = 3500lm 40 = 4000lm	30K = 3000K 35K = 3500K 40K = 4000K 50K = 5000K TW = Blanc Accordable *Autre CCT, RGB (LED Rouge, Vert, et bleu), DM (tamiser pour réchauffer) disponibles, consultez l'usine	MV = Norme 120V-277V Gradation (0-10V) 347 = Norme 347V Gradation (0-10V) EM = Conducteur d'urgence X = DALI, Lutron EcoSystem LED, et d'autres conducteurs, consultez l'usine



2900 Loyalist St.
Cornwall, ON
K6H 6C8
T: 613.510.1268
F: 613.510.1268

info@peerless-electric.com
Peerless-Electric.com