

SÉRIE
PEERLUX[®]

NITO-04-xF

 **PEERLESS[®]**
electric-électrique

INCEPTION[®]
PEERLESS CANADA

CONCEPT

Le NITO-04-xF est un **Luminaire à LED** pour une installation **encastrée** sur un plafond à cloison sèche. La lentille standard est en acrylique transparent Corps rigide en acier de calibre avec réflecteur symétrique. Idéal pour les environnements commerciaux.

CERTIFICATION

Approuvé UL1598 et normes CSA C22.2 No. 250**

Convient aux endroits humides.



*LED garantie limitée de cinq (5) ans. ***Conforme à *Buy American Act*.

**Température de fonctionnement: -20°C to +35°C / -4°F to +95 °F, consultez l'usine pour des températures de fonctionnement en dehors de la plage indiquée. Les spécifications sont sujettes à changement. Prière de confirmer les dernières spécifications avant de passer votre commande.



STRUCTURE

Construction


Corps rigide en acier de calibre avec réflecteur symétrique.

Aluminium extrudé.

Intégration d'une gestion thermique de la lumière avec un refroidissement passif.


Optique Supérieure

La lentille standard est en acrylique transparent prismatique. Autres options de lentilles disponibles.

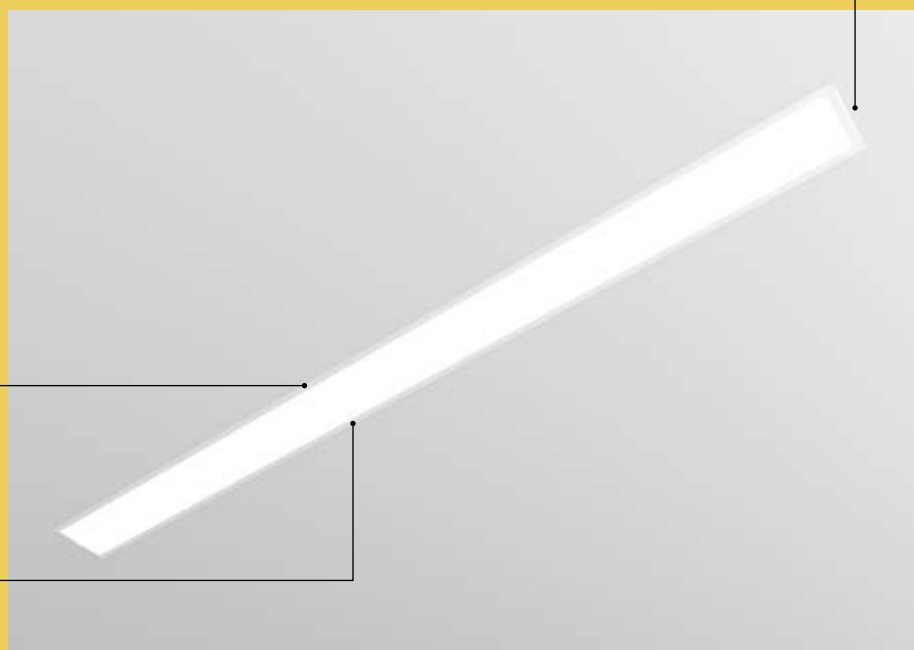
**Conducteur LED**

Conducteur à distance. Gradation 1% (0-10V). Conducteur d'urgence disponible. DALI (Digital Addressable Lighting Interface), Lutron, EcoSystem LED et autres conducteurs disponibles, consultez l'usine.

MONTAGE



ENCASTRÉ

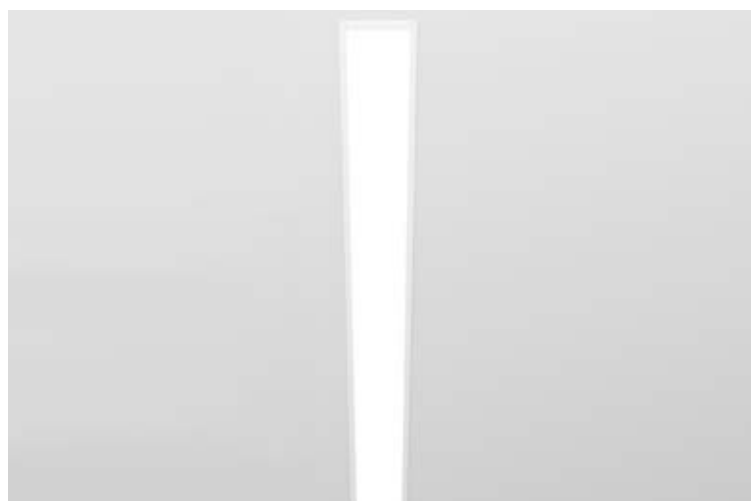




DESIGN ÉLÉGANT ET ÉPURÉ

Utilisant des moteurs LED avancés, il fournit un éclairage vers le bas à diffusion directe, offrant un éclairage à la fois efficace et confortable.




DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

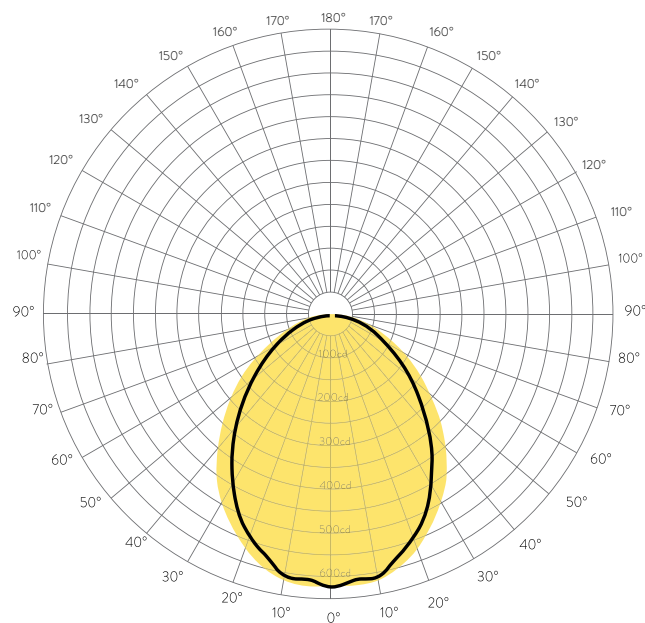

NITO-04-xF-40-30K

0°-180° —
90°-270° —

Disponible en 3000K, 3500K, 4000K et 5000K CCT préréglé

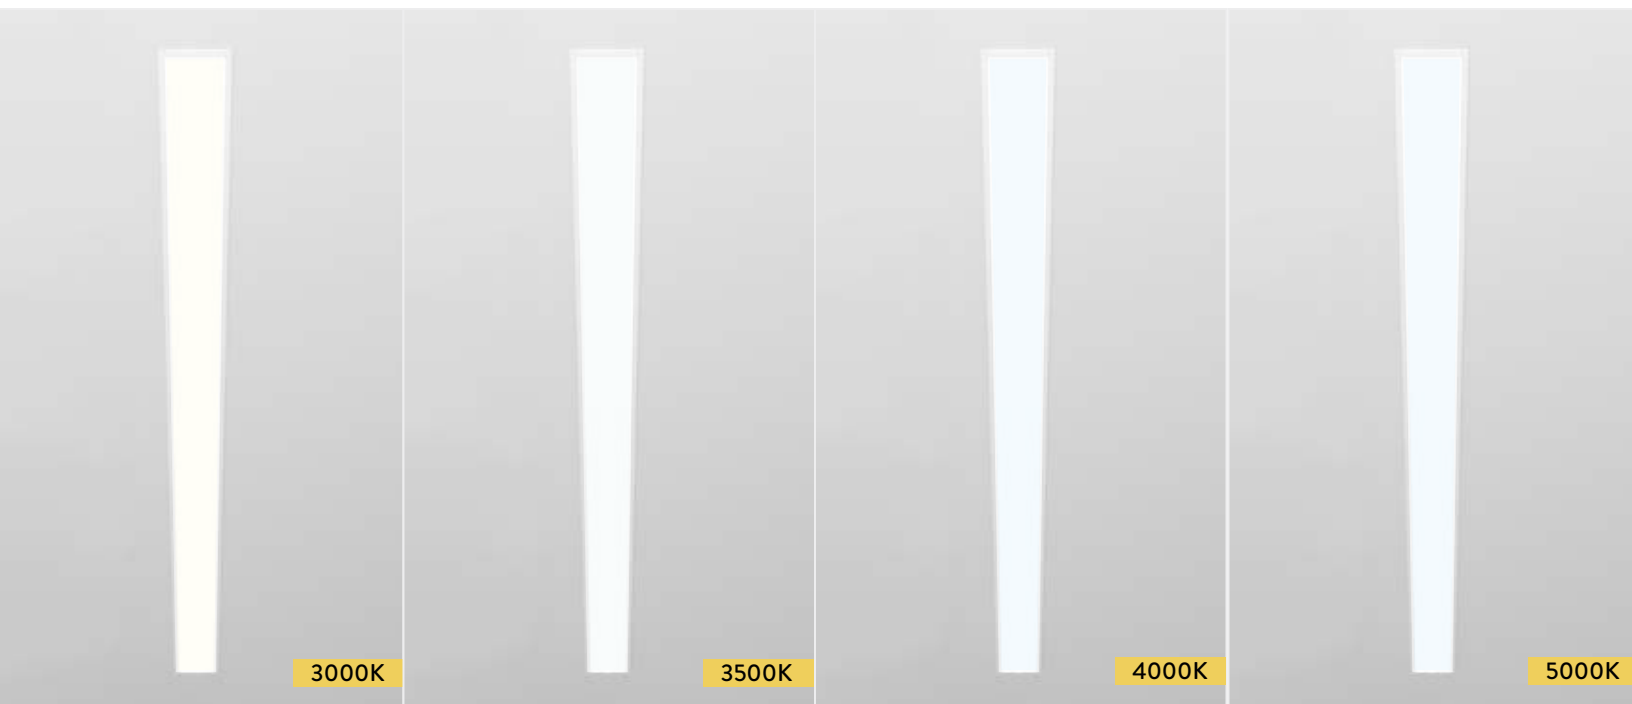

OU
EN TUNABLE WHITE




COULEUR

Fini brillant blanc standard en peinture en poudre cuite au four. Autres couleurs et finis disponibles. Consultez l'usine.



DIMENSIONS


TAILLE	L	I	H
2F	25.00"	3.75"	3.40"
4F	49.00"	3.75"	3.40"
6F	73.00"	3.75"	3.40"
8F	97.00"	3.75"	3.40"

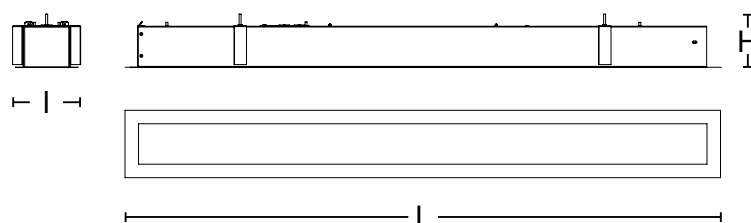

VUE DE DESSOUS

INFORMATION DE COMMANDE

NITO						
LUMINAIRE	LARGEUR	TAILLE	LUMENS	CCT	PROTECTION	CONDUCTEUR
NITO = Narrow. Flange	03 = 3" 04 = 4" 06 = 6"	2F = Bride 2pi	20 = 2000lm	30K = 3000K	12 = Acrylique transparent prismatique	MV = Norme 120V-277V Gradation (0-10V) 347 = Norme 347V Gradation (0-10V) EM = Conducteur d'urgence X = DALI, Lutron EcoSystem LED, et d'autres conducteurs, consultez l'usine
				35K = 3500K	12F = Acrylique dépoli prismatique	
		4F = Bride 4pi	32 = 3200lm	40K = 4000K	FA = Acrylique dépoli plat	
			40 = 4000lm	50K = 5000K	FOA = Acrylique opal plat	
		6F = Bride 6pi	48 = 4800lm	TW = Blanc Accordable *Autre CCT, RGB (LED Rouge, Vert, et bleu), DM (tamiser pour réchauffer) disponibles, consultez l'usine	12P = Polycarbonate prismatique transparent 0.125po ÉPAIS	
			60 = 6000lm		125 = Acrylique transparent prismatique 0.125po ÉPAIS	
		8F = Bride 8pi	64 = 6400lm			
			80 = 8000lm 96 = 9600lm			

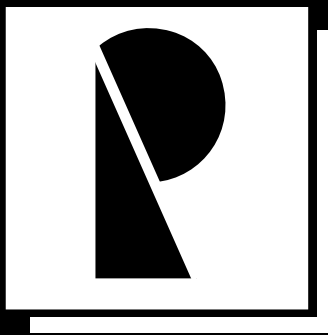

2900 Loyalist St.
Cornwall, ON
K6H 6C8
T: 613.510.1268
F: 613.510.1268

info@peerless-electric.com
Peerless-Electric.com