

SÉRIE
EVALUX®

SDLG-3-1ACF



PEERLESS®
electric-électrique

INCE|TION®
PEERLESS CANADA

CONCEPT

Le SDLG-3-1ACF est un **Luminaire LED** pour une installation **encastrée** pour un des plafonds en grille de 15/16". Lentille en acrylique dépolie avec un boîtier réalisé en une pièce en acier de calibre et un réflecteur en acier profilé. Idéal pour l'éclairage des espaces intérieurs et des espaces commerciaux. Contrôle disponible, consulter l'usine. Ajustements à faire sur place.

CERTIFICATION

Approuvé UL1598 et normes CSA C22.2 No. 250**


Convient aux endroits humides.



*LED garantie limitée de cinq (5) ans.

** Température normale: -20 degrés Celsius à +25 degrés Celsius.

*** Tous les produits disponibles ne sont pas qualifiés DLC. Consultez la liste des produits qualifiés DLC à l'adresse designlights.org pour savoir quelles versions sont qualifiées.

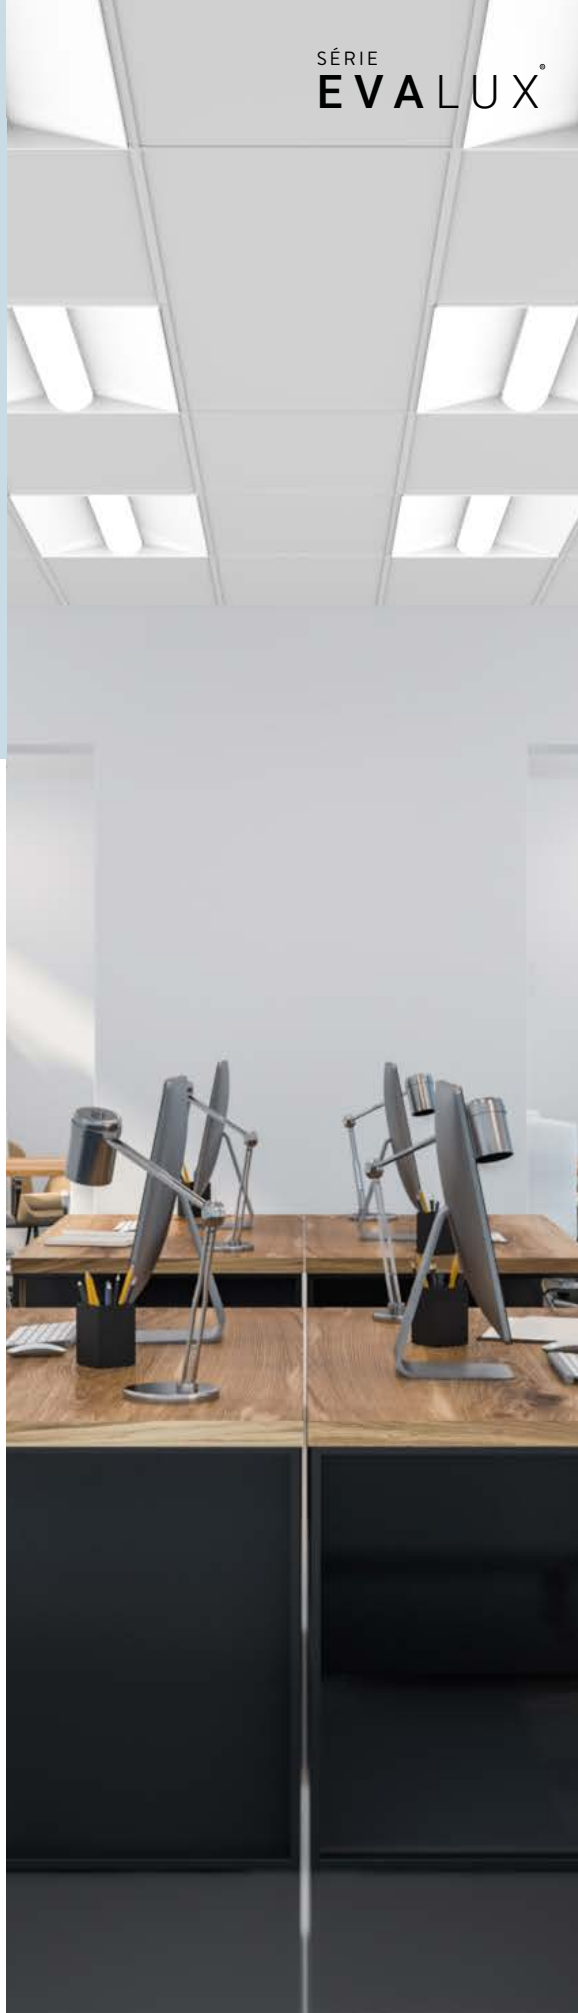

STRUCTURE

Conducteur LED
Gradation 10% (0-10V).

Optique Supérieure
Lentille en acrylique dépolie.



Construction

Boîtier réalisé en une pièce en acier de calibre. Réflecteur en acier profilé.

MONTAGE




ENCASTRÉ





DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

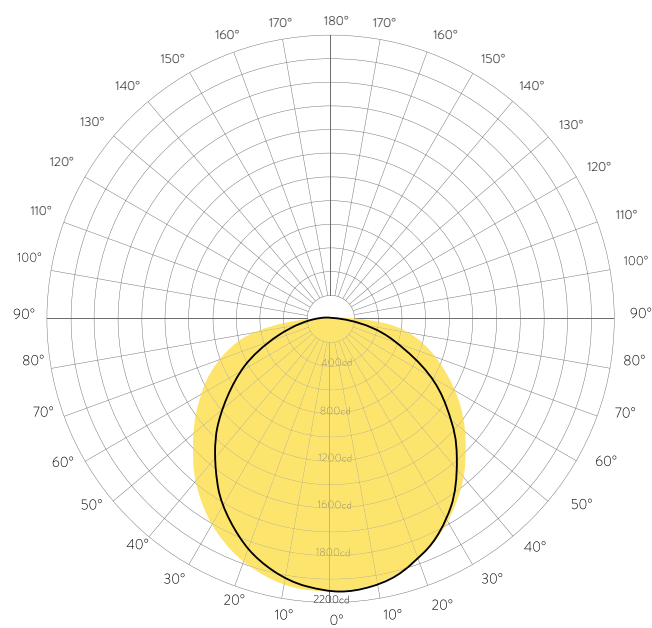


SDLG-3-1ACF-24G-45W-40K

0°-180° —
90°-270° —



DIMENSIONS


TAILLE	L	I	H
14G	47.70"	12.00"	4.00"
22G	23.75"	23.75"	2.35"
24G	47.70"	23.75"	2.35"

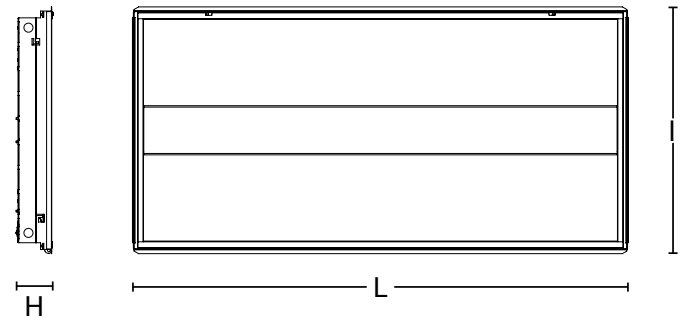

VUE DE DESSOUS

INFORMATION DE COMMANDE

SDLG-3	1ACF				MV3
LUMINAIRE	PROTECTION	TAILLE	WATTS	CCT	CONDUCTEUR
SDLG-3 = SDL . G . 3	1ACF = 1 Lentille en acrylique dépolie	14G = 1' x 4' Plafond T-Bar	V36W = 36 Watts (SÉLECTIONNABLE 24W, 30W, 36W)	V35K = 3500K (SÉLECTIONNABLE 35K, 40K, 50K)	MV3 = 120V-347V Standard, 10% Gradation (0-10V)
		22G = 2' x 2' Plafond T-Bar		35K = 3500K	
		24G = 2' x 4' Plafond T-Bar	V45W = 45 Watts (SÉLECTIONNABLE 35W, 40W, 45W)	40K = 4000K	



2900 Loyalist St.
Cornwall, ON
K6H 6C8
T: 613.510.1268
F: 613.510.1268

info@peerless-electric.com
Peerless-Electric.com