

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Luminaire LED pour une installation **suspendue** avec câbles d'aviation. Procure une qualité supérieure d'éclairage doux ainsi qu'une intensité lumineuse constante ralentissant la décoloration des aliments. Lentille profilée en polycarbonate givrée rainurée avec un corps en une pièce avec matériau PC ignifuge anti-UV et V2. Idéal pour les magasins à grande surface et les environnements commerciaux.

CERTIFICATION

Approuvé UL1598 et normes CSA C22.2 No. 250**

Convient aux endroits humides.



*LED garantie limitée de cinq (5) ans.

Température de fonctionnement: -20°C to +35°C / -4°F to +95 °F, consultez l'usine pour des températures de fonctionnement en dehors de la plage indiquée. * Tous les produits disponibles ne sont pas qualifiés DLC. Consultez la liste des produits qualifiés DLC à l'adresse designlights.org pour savoir quelles versions sont qualifiées.

RESUMÉ DE PERFORMANCE 2PI À 4000K

LUMENS(lm)	WATTS(W)	EFFICACITÉ(lm/W)
1500	13	113
3000	24	124

RESUMÉ DE PERFORMANCE 4PI À 4000K



LUMENS(lm)	WATTS(W)	EFFICACITÉ(lm/W)
3000	25	122
6000	45	134

RESUMÉ DE PERFORMANCE 6PI À 4000K


LUMENS(lm)	WATTS(W)	EFFICACITÉ(lm/W)
4500	36	125
9000	72	126

RESUMÉ DE PERFORMANCE 8PI À 4000K

LUMENS(lm)	WATTS(W)	EFFICACITÉ(lm/W)
6000	48	124
12000	93	129



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

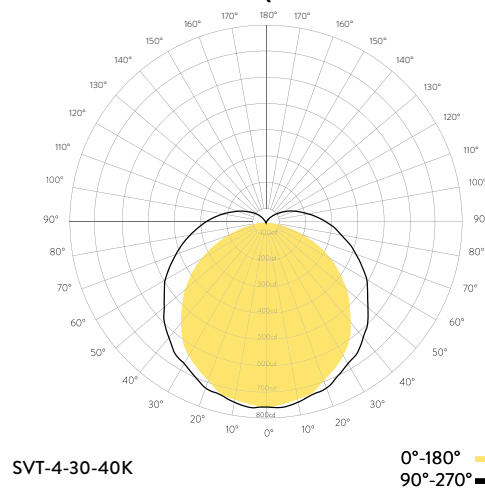


SVT-4-30-40K

0°-180°
90°-270°

DIMENSIONS


TAILLE	L	I	H
2PI	24.00"	2.15"	3.10"
4PI	47.00"	2.15"	3.10"
6PI	69.00"	2.15"	3.10"
8PI	92.00"	2.15"	3.10"

MONTAGE / COUPE TRANSVERSALE

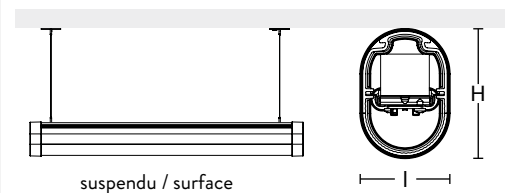

INFORMATION DE COMMANDE

SVT				P2				
LUMINAIRE	LONGUEUR	LUMENS	CCT	PROTECTION	FINI	MONTAGE *OPTIONNEL*	CORDE D'ALIMENTATION *OPTIONNEL*	CONDUCTEUR
SVT = <i>Slim . Vapor . Tight</i>	2 = 2pi	15 = 1500lm 30 = 3000lm	30K = 3000K 35K = 3500K 40K = 4000K	P2 = Polycarbonate Givré rainuré	BRILLANT W = Boitier Blanc B = Boitier Noir	A4 = 48po Cable d'aviation	C1 = Corde 5pi	MV = Norme 120V-277V Gradation (0-10V) 347 = Norme 347V Gradation (0-10V) EM = Conducteur d'urgence X = DALI, Lutron EcoSystem LED, et d'autres conducteurs, consultez l'usine
	4 = 4pi	30 = 3000lm 60 = 6000lm	TW = Tunable White TW = Blanc Accordable			A5 = 60po Cable d'aviation	C2 = Corde 6pi	
	6 = 6pi	45 = 4500lm 90 = 9000lm	*Autre CCT, RGB (LED Rouge, Vert,et bleu), DM (tamiser pour réchauffer) disponibles, consultez l'usine			A8 = 96po Cable d'aviation	C4 = Corde 9pi	
	8 = 8pi	60 = 6000lm 120 = 12000lm				A12 = 144po Cable d'aviation	C7 = Corde 13pi	
							SW = Montage mural latéral, consultez l'usine	

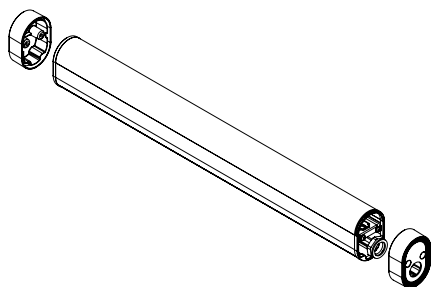

PROTECTION

Profilé en polycarbonate givré rainuré.

CONSTRUCTION

Corps en une pièce avec matériau PC ignifuge anti-UV et V2.

FINI

Fini brillant blanc standard en peinture en poudre cuite au four. Aussi disponible en fini brillant noir.



MODULES DE LUMIÈRE LED

Montés sur un réflecteur interne à haute réflectance peint en blanc.

CONDUCTEUR LED

Conducteur à distance. Gradation 1% (0-10V). Conducteur d'urgence disponible. DALI (Digital Addressable Lighting Interface), Lutron, EcoSystem LED et autres conducteurs disponibles, consultez l'usine.

ELECTRIQUE

3000K 3500K 4000K

120V - 277V 347V

*TW (Blanc Accordable), autre CCT, RGB (LED Rouge, Vert, et bleu), DM (tamiser pour réchauffer) disponibles, consultez l'usine. Performances L80 à 60,000 heures minimum. 80 normes CRI. Autres options de gradation, de lumen, 90 CRI et longueurs disponibles. Consultez l'usine.

CERTIFICATION

Approuvé UL1598 et normes CSA C22.2 No. 250**

Convient aux endroits humides.




*LED garantie limitée de cinq (5) ans.


Température de fonctionnement: -20°C to +35°C / -4°F to +95 °F, consultez l'usine pour des températures de fonctionnement en dehors de la plage indiquée. * Tous les produits disponibles ne sont pas qualifiés DLC. Consultez la liste des produits qualifiés DLC à l'adresse designlights.org pour savoir quelles versions sont qualifiées.

DIMENSIONS

TAILLE	L	I	H	MTG L
2PI	24.00"	2.15"	3.10"	AJUSTABLE
4PI	47.00"	2.15"	3.10"	AJUSTABLE
6PI	69.00"	2.15"	3.10"	AJUSTABLE
8PI	92.00"	2.15"	3.10"	AJUSTABLE

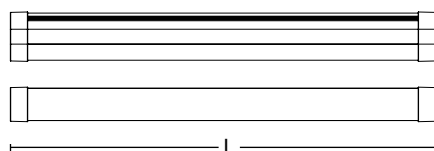


VUE DE DESSOUS

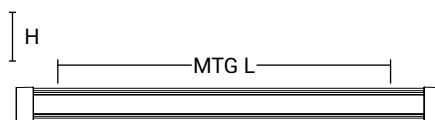


VUE DE HAUT

MONTAGE / COUPE TRANSVERSALE

installation en **surface** avec clips de montage ou **suspendue** avec cables d'aviation.

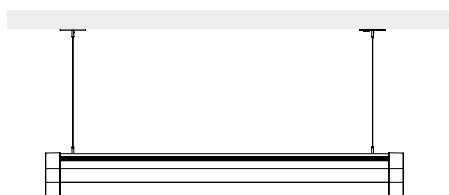


SUSPENDU



SURFACE

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

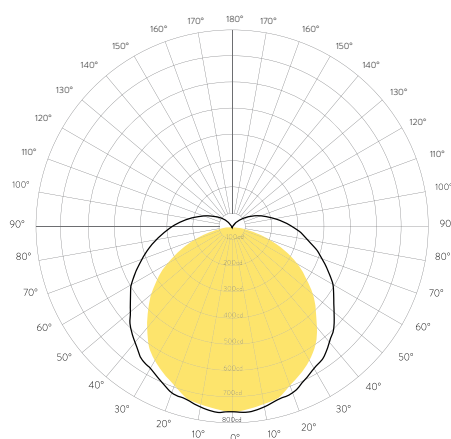

SVT-4-30-40K

0°-180°
90°-270°

RÉSUMÉ ZONAL LUMEN

Zone	Lumens
0.00°-10.00°	87.19
10.00°-20.00°	208.29
20.00°-30.00°	318.64
30.00°-40.00°	393.12
40.00°-50.00°	422.54
50.00°-60.00°	407.46
60.00°-70.00°	356.54
70.00°-80.00°	281.76
80.00°-90.00°	204.35
90.00°-100.00°	141.99
100.00°-110.00°	93.89
110.00°-120.00°	57.98
120.00°-130.00°	32.31
130.00°-140.00°	15.41
140.00°-150.00°	5.58
150.00°-160.00°	1.06
160.00°-170.00°	0.02
170.00°-180.00°	0.00
0.00°-90.00°	2679.89
90.00°-180.00°	348.23
0.00°-180.00°	3028.12

CÔNE DE LUMIÈRE

Hauteur Mtg	Niveau de lumière	Diamètre du faisceau
6.0 pi	21.3 fc	27.3 pi
8.0 pi	12.0 fc	36.4 pi
10.0 pi	7.7 fc	45.4 pi
12.0 pi	5.3 fc	54.5 pi
15.0 pi	3.4 fc	68.2 pi

LUMINANCE MOYENNE DU LUMINAIRE (CD/M2)

	0.00°	45.00°	90.00°
0.00°	11677	11677	11677
45.00°	9962	5790	5291
55.00°	9239	4865	4501
65.00°	7921	4070	3931
75.00°	5891	3379	3384
85.00°	3117	2770	2935

WATTS ET EFFICACITÉ- 2PI

SVT-2-15-40K-P2	1500lm	4000K	13W	113lm/W
SVT-2-30-40K-P2	3000lm	4000K	24W	124lm/W

WATTS ET EFFICACITÉ- 4PI

SVT-4-30-40K-P2	3000lm	4000K	25W	122lm/W
SVT-4-60-40K-P2	6000lm	4000K	45W	134lm/W

WATTS ET EFFICACITÉ- 6PI

SVT-6-45-40K-P2	4500lm	4000K	36W	125lm/W
SVT-6-90-40K-P2	9000lm	4000K	72W	126lm/W

WATTS ET EFFICACITÉ- 8PI

SVT-8-60-40K-P2	6000lm	4000K	48W	124lm/W
SVT-8-120-40K-P2	12000lm	4000K	93W	129lm/W