

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Luminaire fluorescent encastré pour plafonds à grille en T. Profil peu profond de 3 3/8". Le diffuseur prismatique en acrylique transparent (fourni en standard) est maintenu dans un cadre en acier articulé. Le déverrouillage du loquet à came ouvre le cadre pour un entretien facile. Le crochet de retenue empêche le cadre articulé de se désengager accidentellement lorsqu'il est ouvert. Aucun matériel visible. Kit de cadre de cloison sèche disponible.

CONSTRUCTION

Boîtier réalisé en une pièce en acier de calibre.

FINI

Fini brillant blanc standard en peinture en poudre cuite au four.

PROTECTION

Diffuseur prismatique acrylique transparent n° 12 fourni en standard. Autres options disponibles.

ELECTRIQUE


Ballast électronique à démarrage instantané, 120V-50 / 60Hz. Autres ballasts et voltages disponibles sur demande.

CERTIFICATIONS

Approuvé CSA et/ou UL.



DIMENSIONS

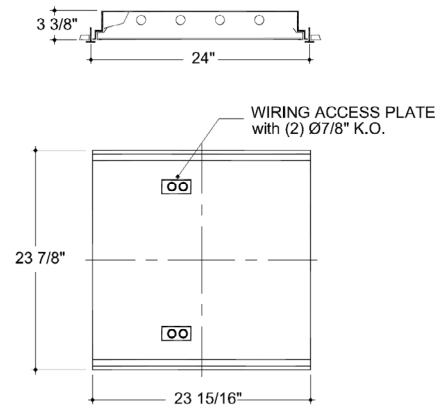

INFORMATION DE COMMANDE

LACH3	22G							
FIXTURE	SIZE	LAMPS	WATTS	SHIELDING	REFLECTOR *OPTION*	DRYWALL *OPTION*	VOLTAGE	BALLAST / DRIVER
	22G = 2' x 2' T-bar celling	2 = 2 3 = 3 4 = 4	14 = 14W (T5) 24 = 24W (T5HO)* 17 = 17W (T8) 31 = 31W (T8 U-1 5/8") * 32 = 32W (T8 U-6") ** 40X = 40W (TT5 Biax) *	12 = #12 lens 12.125 = #12 lens (0.125") 19 = #19 lens P2A = P2A louver SLA = Acrylic Silver Louver	M4 = Specular insert	FK = Drywall Frame Kit ***	120 = 120 Volts 277 = 277 Volts 347 = 347 Volts	IS = IS PRS = PRS RS = RS

* 2 or 3 lamps only

** 2 lamps only

*** Ceiling opening: 24 3/4" x 24 3/4"

O/A flange: 25 3/8" x 25 1/4"