

# LACH3-2x4

Recessed / Lensed / Shallow Profile

PROJECT:

CAT.NO:

NOTES:

DATE:

TYPE:

VOLTS:

SÉRIE  
**PEERLUX®**

## DESCRIPTION GÉNÉRALE

Luminaire fluorescent encastré pour plafonds à grille en T. Profil peu profond de 3 3/8". Le diffuseur prismatique en acrylique transparent (fourni en standard) est maintenu dans un cadre en acier articulé. Le déverrouillage du loquet à came ouvre le cadre pour un entretien facile. Le crochet de retenue empêche le cadre articulé de se désengager accidentellement lorsqu'il est ouvert. Aucun matériel visible. Kit de cadre de cloison sèche disponible.

## CONSTRUCTION

Boîtier réalisé en une pièce en acier de calibre.

## FINI

Fini brillant blanc standard en peinture en poudre cuite au four.

## PROTECTION

Diffuseur prismatique acrylique transparent n° 12 fourni en standard. Autres options disponibles.

## ELECTRIQUE


Ballast électronique à démarrage instantané, 120V-50 / 60Hz. Autres ballasts et voltages disponibles sur demande.

## CERTIFICATIONS

Approuvé CSA et/ou UL.



## DIMENSIONS

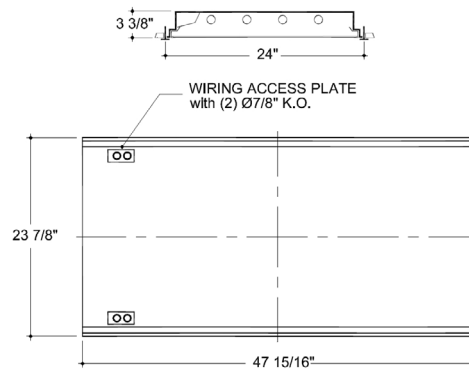

## INFORMATION DE COMMANDE

LACH3	24G							
FIXTURE	SIZE	LAMPS	WATTS	SHIELDING	REFLECTOR *OPTION*	DRYWALL *OPTION*	VOLTAGE	BALLAST / DRIVER
	24G = 2' x 4' T-bar celling	2 = 2	28 = 28W (T5)	12 = #12 lens	M4 = Specular insert	FK = Drywall Frame Kit **	120 = 120 Volts	IS = IS
		3 = 3	54 = 54W (T5HO)	12.125 = #12 lens (0.125")			277 = 277 Volts	PRS = PRS
		4 = 4*	32 = 32W (T8)	19 = #19 lens			347 = 347 Volts	RS = RS
				P2A = P2A louver				
				SLA = Acrylic Silver Louver				

\* Not available for T5HO

\*\* Ceiling opening: 24 3/4" x 48 3/4"

O/A flange: 25 3/8" x 49 1/4"