

SÉRIE  
**PEERLUX**<sup>®</sup>



# ITS





**PEERLESS**<sup>®</sup>  
electric-électrique

INCE | T | ON<sup>®</sup>  
PEERLESS CANADA

# CONCEPT

**Luminaire à LED** pour une installation en **surface** ou **suspendue** avec des câbles d'aviation. Lentille arrondie en acrylique dépoli ou lentille givrée en polycarbonate. Idéal pour les environnements commerciaux ou résidentiel. Montage en rangée disponible, consultez l'usine.

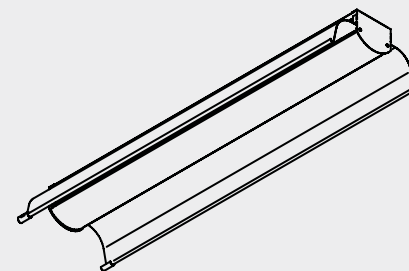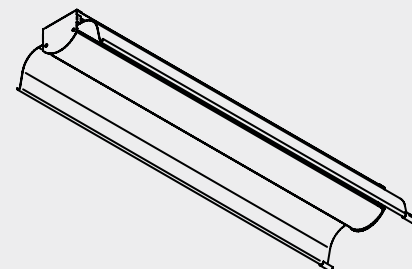

## CERTIFICATION


Approuvé UL1598 et normes CSA C22.2 No. 250\*\*

Convient aux endroits humides.



\*LED garantie limitée de cinq (5) ans. \*\*\* Conforme à Buy American Act.

\*\*Température de fonctionnement: -20°C to +35°C / -4°F to +95 °F, consultez l'usine pour des températures de fonctionnement en dehors de la plage indiquée. Les spécifications sont sujettes à changement. Prière de confirmer les dernières spécifications avant de passer votre commande.

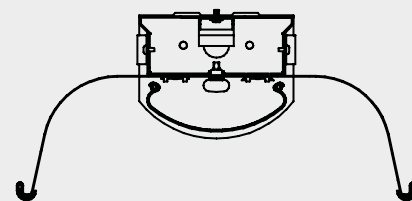

## STRUCTURE


**Construction**  
Boîtier réalisé  
en une pièce en  
acier de calibre.

**Optique Supérieure**  
Lentille arrondie en  
acrylique dépoli.

**Conducteur LED**

Conducteur à distance. Gradation 1% (0-10V). Conducteur d'urgence disponible. DALI (Digital Addressable Lighting Interface), Lutron, EcoSystem LED et autres conducteurs disponibles, consultez l'usine.


## MOUNTING

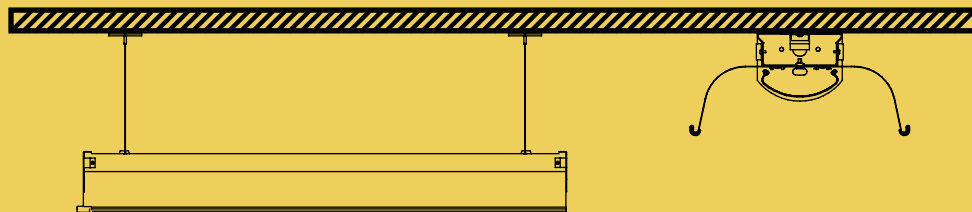

**SUSPENDU**  
(câbles d'avion ou v-links)

**SURFACE**

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

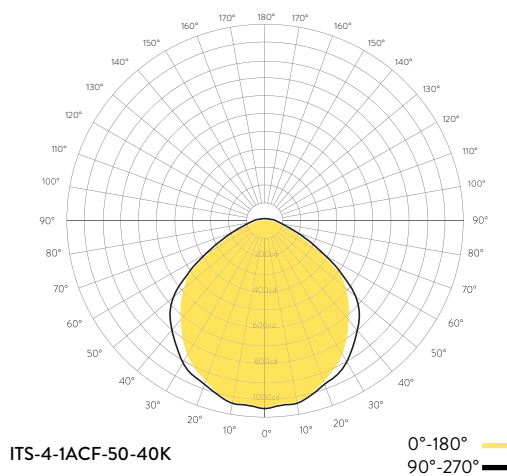




## DIMENSIONS

| TAILLE | L      | I      | H     |
|--------|--------|--------|-------|
| 4FT    | 48.00" | 13.50" | 6.25" |



## INFORMATION DE COMMANDE

| ITS                                     | 4              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                      | W                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LUMINAIRE                               | LONGUEUR       | STYLE                                                                                                         | LUMENS                                                                                                                                                                    | CCT                                                                                  | FINI                                     | *OPTION*                                                                                                                                                                                              | MONTAGE<br>*OPTIONNEL*                                                                                                                                                                                                                     | CONDUCTEUR                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ITS</b> =<br>Industrial LED<br>Strip | <b>4</b> = 4pi | <b>1ACF</b> =<br>1 lentille acrylique<br>givrée<br><br><b>1PCF</b> =<br>1 Lentille givrée<br>en polycarbonate | <b>32</b> = 3200lm<br><b>40</b> = 4000lm<br><b>46</b> = 4600lm<br><b>60</b> = 6000lm<br><b>80</b> = 8000lm<br><b>100</b> = 10000lm<br><br>*autres lumières<br>disponibles | <b>30K</b> = 3000K<br><b>35K</b> = 3000K<br><b>40K</b> = 4000K<br><b>50K</b> = 5000K | <b>BRILLANT</b><br><br>W = Boitier Blanc | <b>OC</b> = Allumé/Éteint<br>Contrôle Occupation<br><br><b>Control O5</b> = 100%-50%<br>Haut/Bas<br>Contrôle Occupation<br><br><a href="#">Cliquez ici pour les options de<br/>contrôle suggérées</a> | <b>A4-C1</b> = 48po Cable<br>d'aviation & Corde 5pi<br><br><b>A5-C2</b> = 60po Cable<br>d'aviation & Corde 6pi<br><br><b>A8-C4</b> = 96po Cable<br>d'aviation & Corde 9pi<br><br><b>A12-C7</b> = 144po<br>Cable d'aviation & Corde<br>13pi | <b>MV</b> = Norme<br>120V-277V<br>Gradation<br>(0-10V)<br><br><b>347</b> =<br>Norme 347V<br>Gradation<br>(0-10V)<br><br><b>EM</b> =<br>Conducteur<br>d'urgence<br><br><b>X</b> =<br>DALI, Lutron<br>EcoSystem<br>LED, et d'autres<br>conducteurs,<br>consultez l'usine |



2900 Loyalist St.  
Cornwall, ON  
K6H 6C8  
T: 613.510.1268  
F: 613.510.1268

[info@peerless-electric.com](mailto:info@peerless-electric.com)  
[Peerless-Electric.com](http://Peerless-Electric.com)