

SÉRIE
ARCLUX

RINA



PEERLESS
electric-électrique

INCE|TION[®]

PEERLESS CANADA

CONCEPT

Le RINA est un **Luminaire à LED** pour une installation **suspendue** (avec câbles d'aviation). Présente un design minimaliste et épuré offrant une qualité d'éclairage supérieure. Lentille "Snap-in" acrylique plat dépoli avec un boîtier en aluminium extrudé. Idéal pour les environnements commerciaux et architecturaux. Montage en rangée disponible, consultez l'usine.

CERTIFICATION

Approuvé UL1598 et normes CSA C22.2 No. 250**

Convient aux endroits humides.




*LED garantie limitée de cinq (5) ans. *** Conforme à Buy American Act.

**Température de fonctionnement: -20°C to +35°C / -4°F to +95 °F, consultez l'usine pour des températures de fonctionnement en dehors de la plage indiquée.



Consultez la liste des produits qualifiés DLC à l'adresse designlights.org pour savoir quelles versions sont qualifiées.




STRUCTURE

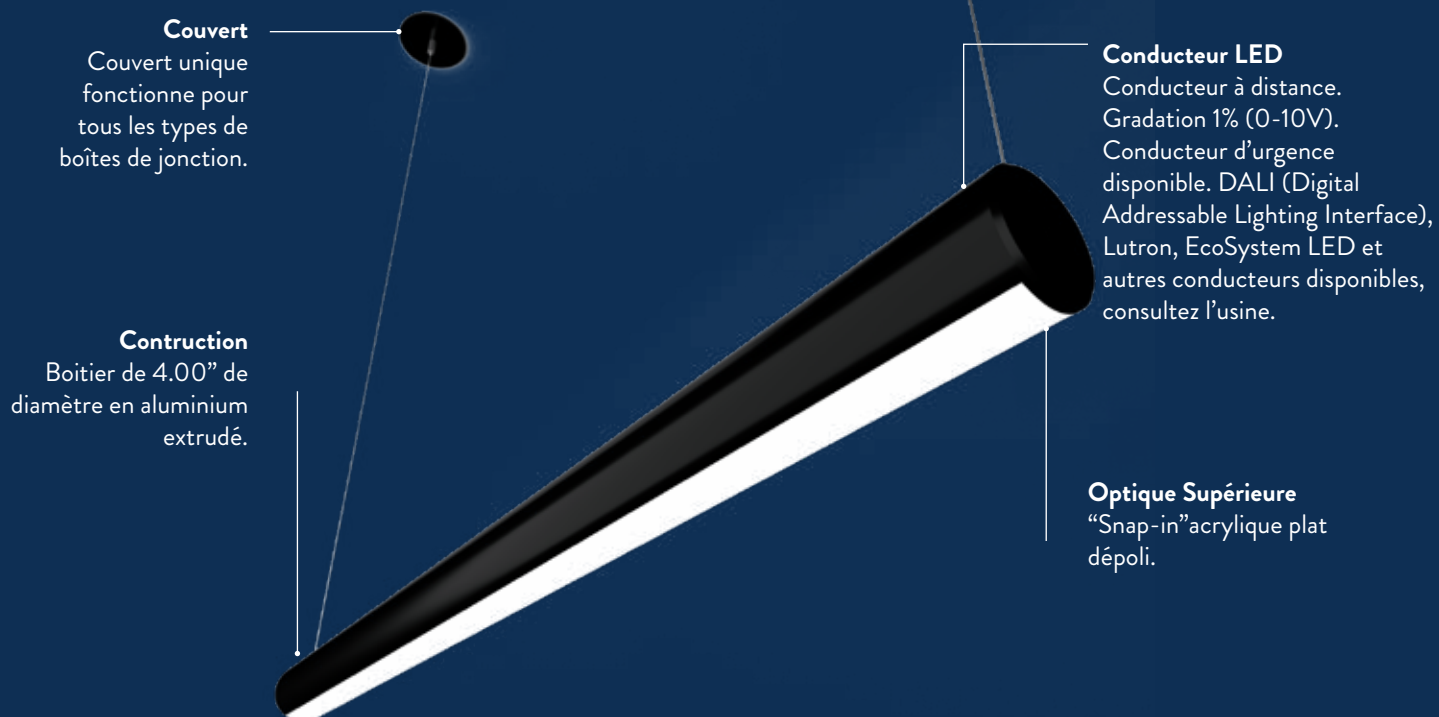


MONTAGE

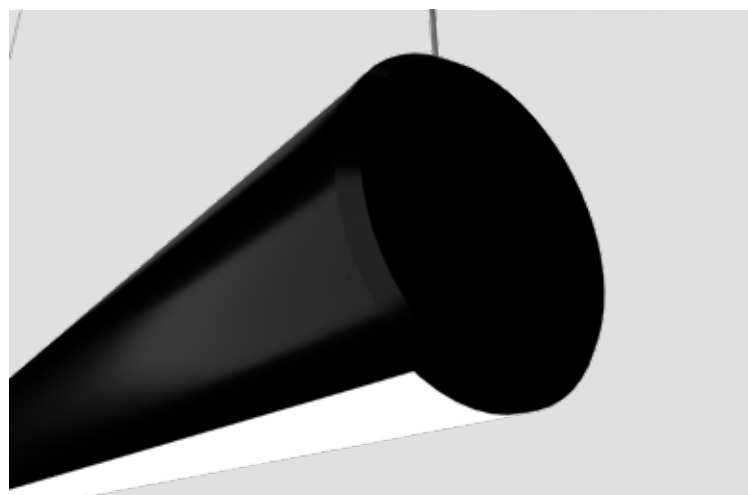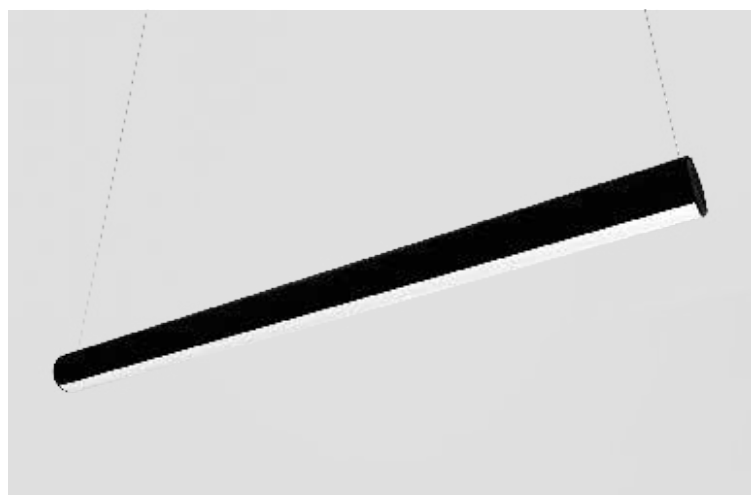

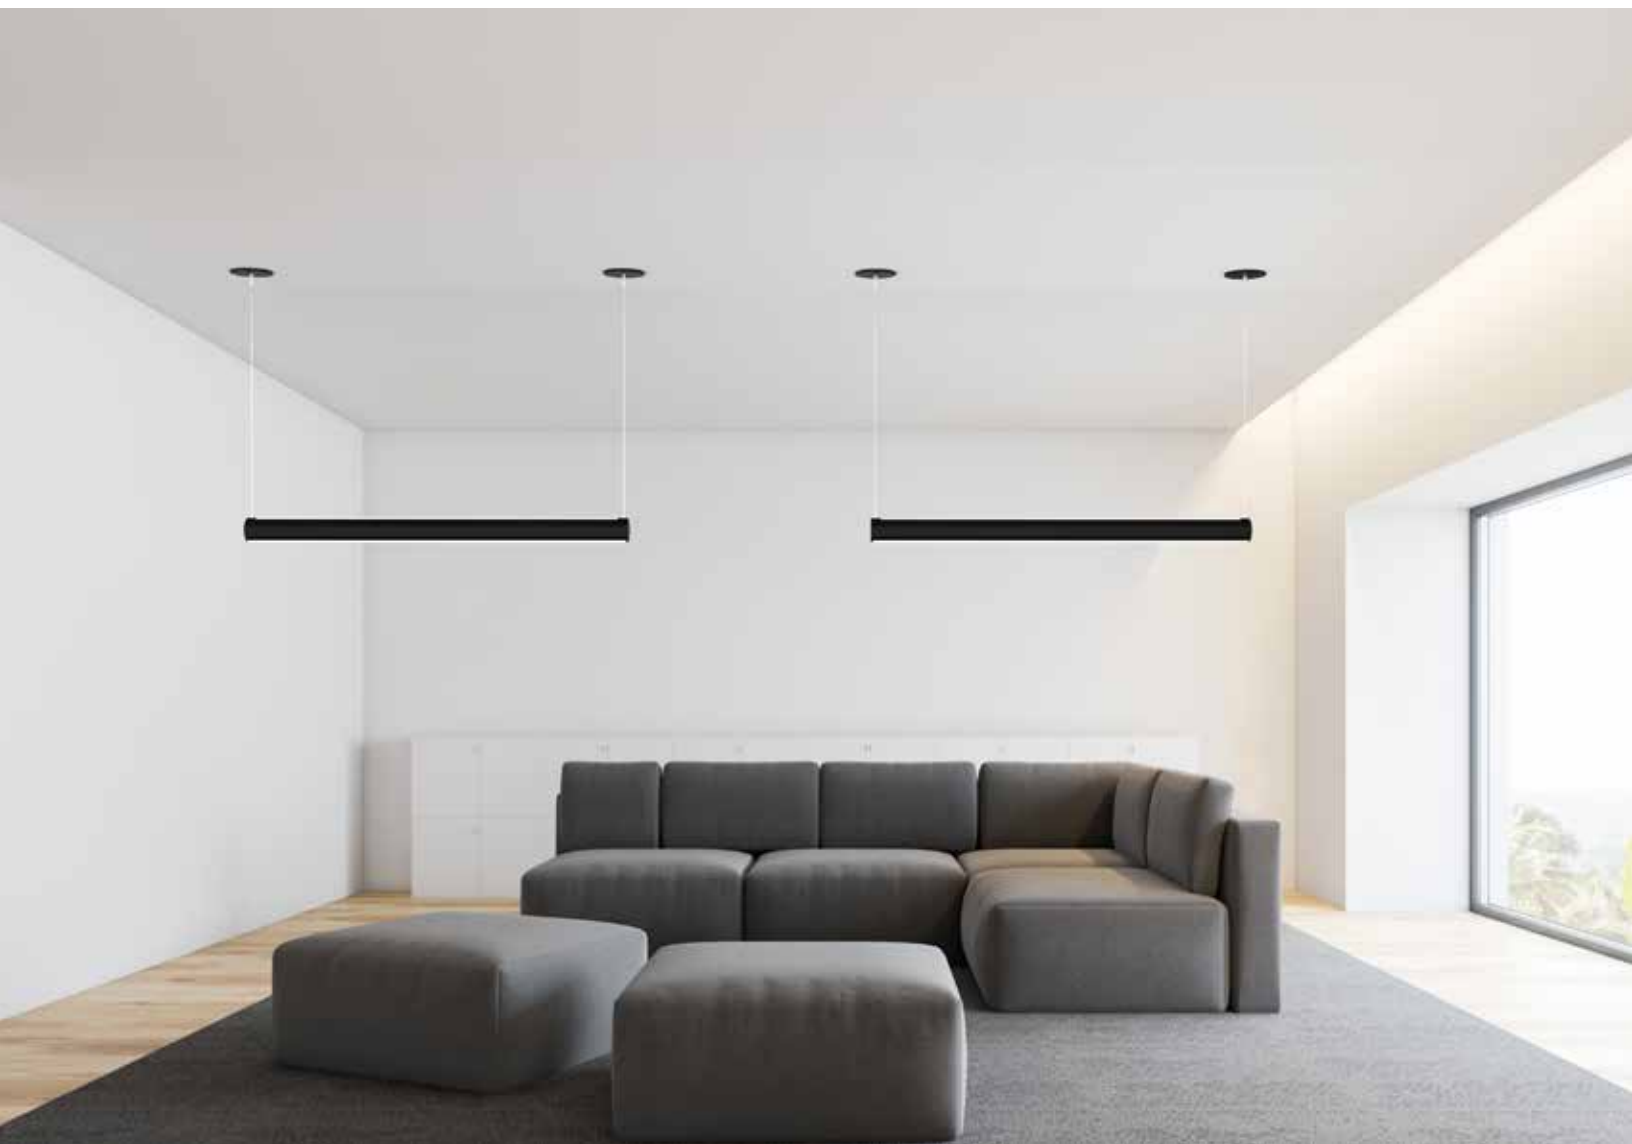


Disponible en 3000K, 3500K, 4000K et 5000K CCT préréglé

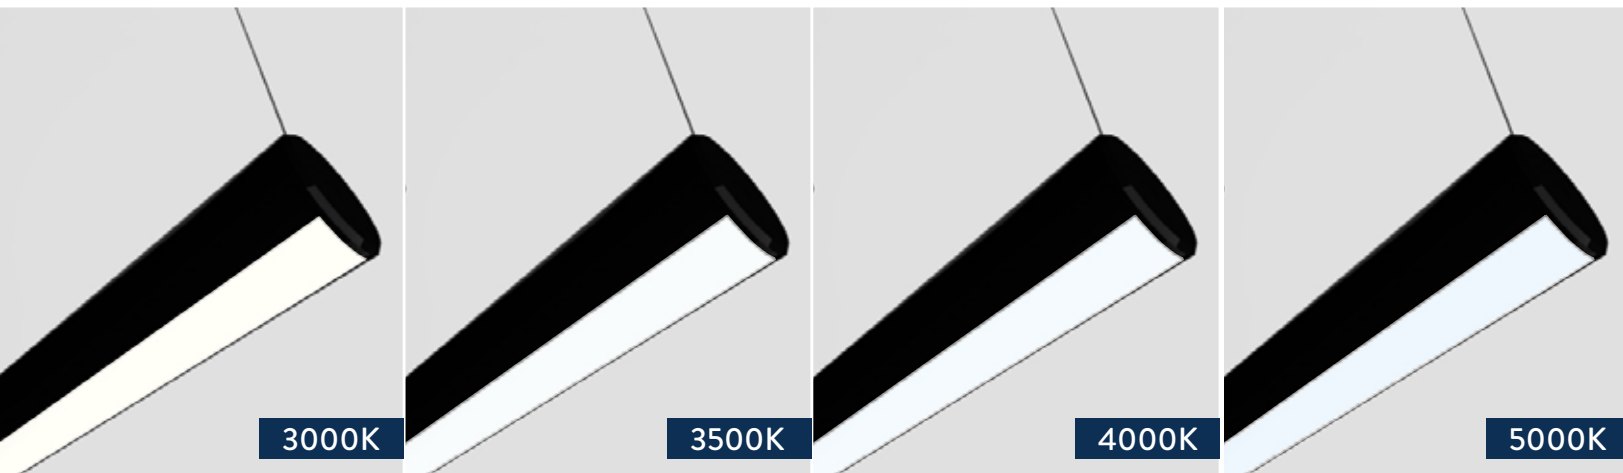


OU

EN TUNABLE WHITE

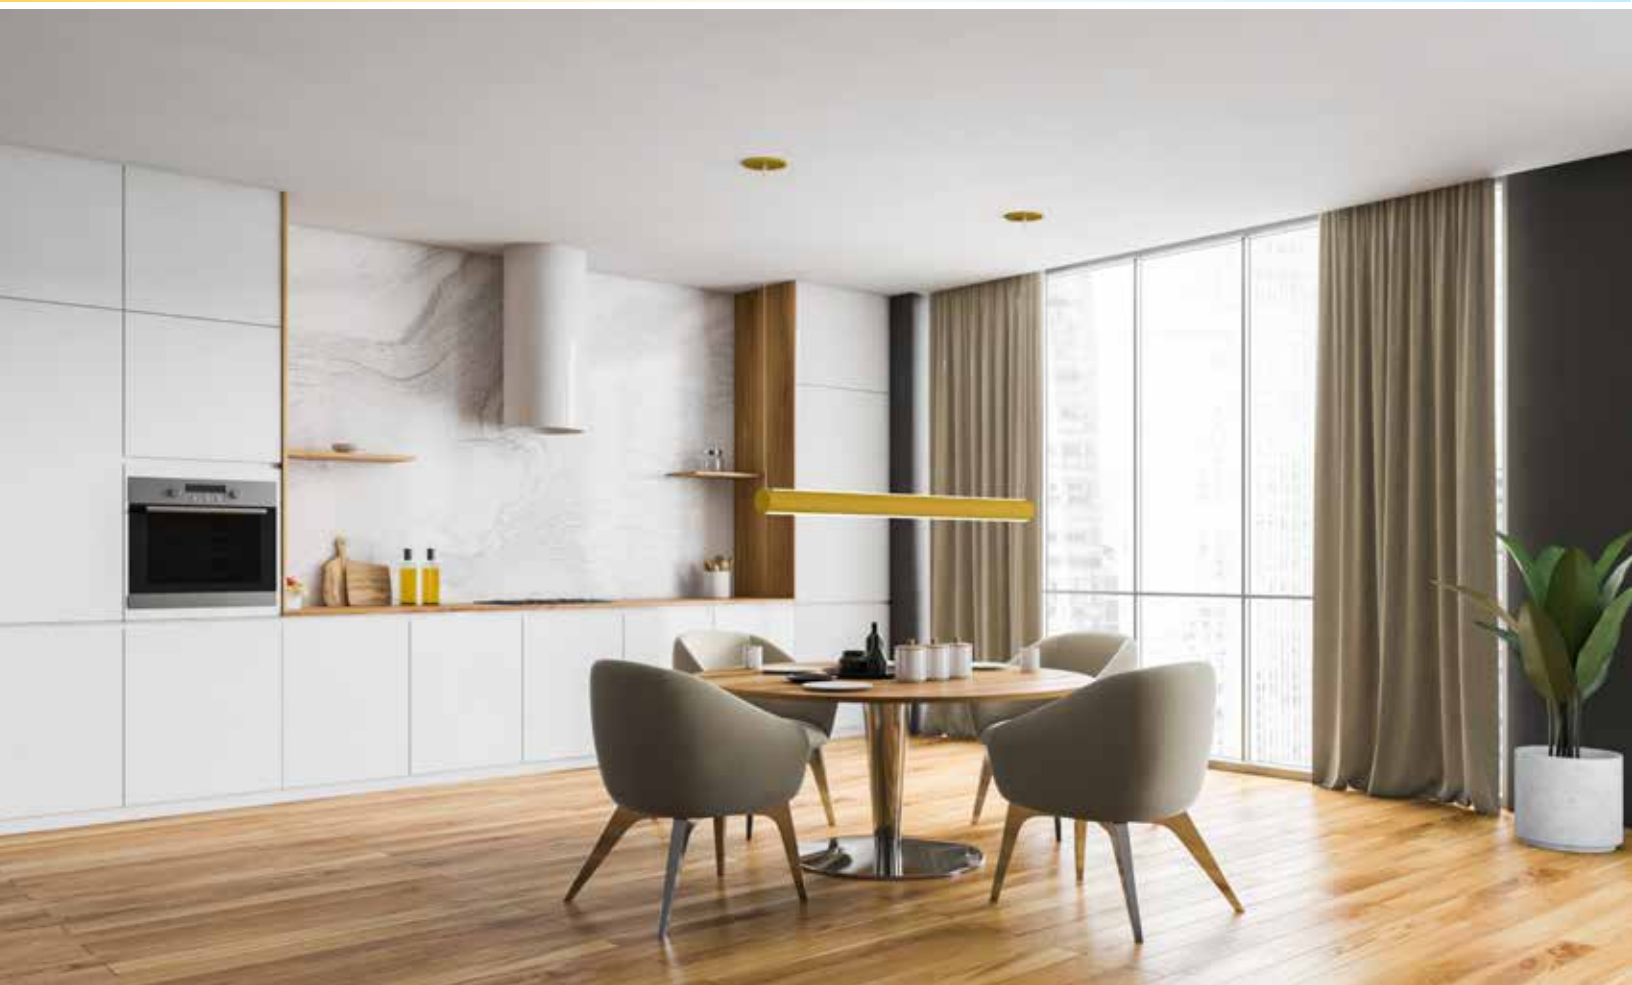


COULEURS PERSONNALISÉES

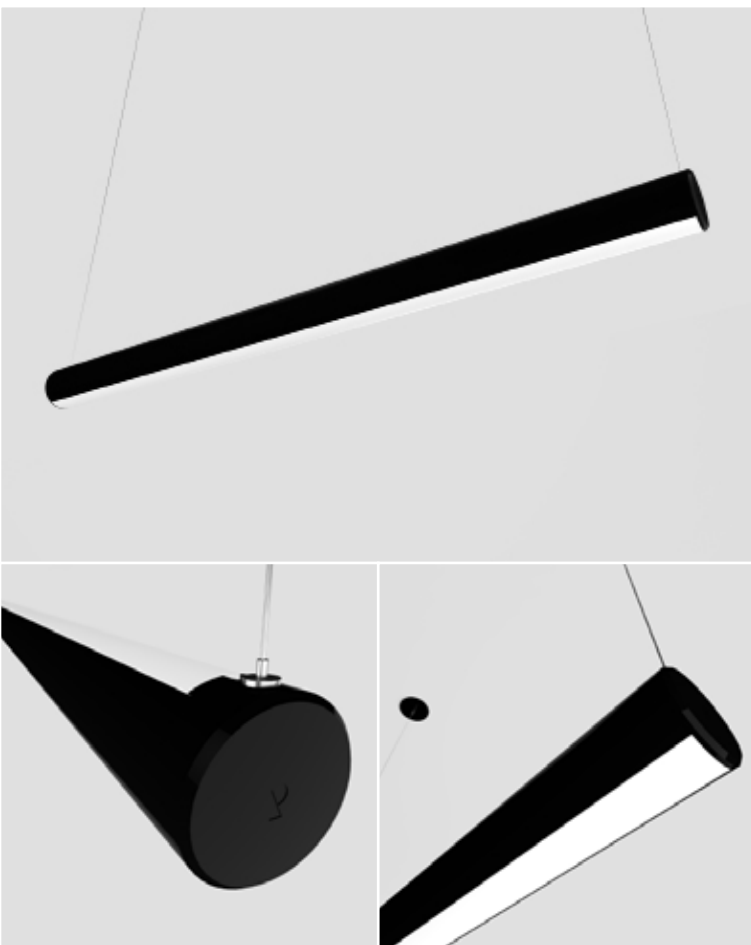


DIMENSIONS

TAILLE	L	I	H	MTG L
2PI	23.50"	4.00"	4.00"	22.38"
4PI	46.20"	4.00"	4.00"	45.38"
6PI	70.50"	4.00"	4.00"	69.38"
8PI	92.20"	4.00"	4.00"	91.38"

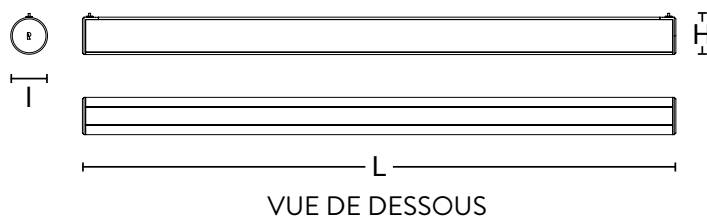

ORDERING INFORMATION

RINA					FA				
LUMINAIRE	DISTRIBUTION	LONGUEUR	LUMENS	CCT	PROTECTION	FINI	MONTAGE *OPTIONNEL*	CORDE D'ALIMENTATION *OPTIONNEL*	CONDUCTEUR
RINA = Round . Indirect . Direct . Architectural	5U5 = 50% en haut/ 50% en bas	2 = 2pi	50 = 500lm/pi	30K = 3000K	FA = “Snap-in” acrylique plat dépoli	BRILLANT	A4 = 48po Cable d’aviation	C1 = Corde 5pi	MV = Norme 120V-277V Gradation (0-10V)
	6U4 = 60% en haut / 40% en bas	4 = 4pi	80 = 800lm/pi	35K = 3500K		W = Boitier Blanc	A5 = 60po Cable d’aviation	C2 = Corde 6pi	
	4U6 = 40% en haut / 60% en bas	6 = 6pi	100 = 1000lm/pi	40K = 4000K		B = Boitier Noir	A8 = 96po Cable d’aviation	C4 = Corde 9pi	347 = Norme 347V Gradation (0-10V)
	7U3 = 70% en haut / 30% en bas	8 = 8pi	120 = 1200lm/pi	50K = 5000K		G = Boitier Gris	A12 = 144po Cable d’aviation	C7 = Corde 13pi	EM = Conducteur d’urgence
	3U7 = 30% en haut / 70% en bas		150 = 1500lm/pi	TW = Blanc Accordable		WM = Boitier Blanc	X = montage en rangée disponible, consultez l’usine		X = DALI, Lutron EcoSystem LED, et d’autres conducteurs, consultez l’usine
	DIR = 100% en bas					BM = Boitier Noir			
	IND = 100% en haut * Distribution personnalisée disponible, consultez l’usine * éventail disponible, consultez l’usine		*n’est pas applicable pour la distribution de lumière directe	*Autre CCT, RGB (LED Rouge, Vert,et bleu), DM (tamiser pour réchauffer) disponibles, consultez l’usine		GM = Boitier Gris			



2900 Loyalist St.
Cornwall, ON
K6H 6C8
T: 613.510.1268
F: 613.510.1268

info@peerless-electric.com
Peerless-Electric.com