

SÉRIE
ARCLUX®

RQ1-0X



PEERLESS
electric-électrique

INCE|TION[®]
PEERLESS CANADA

CONCEPT

Le RQ1-0X est un **luminaire LED** pour une installation en **surface** ou **suspendue** avec câbles d'aviation. Procure un choix de distribution de lumière directe et/ou indirecte offrant une qualité de lumière supérieure. Lentille en acrylique dépoli et lentille prismatique vers le haut (si requis) fournie en standard. Boîtier réalisé en une pièce en acier de calibre. Idéal pour les environnements commerciaux et architecturaux. Montage en rangée disponible, consultez l'usine.

CERTIFICATION

Approuvé UL1598 et normes CSA C22.2 No. 250**

Convient aux endroits humides.



*LED garantie limitée de cinq (5) ans. ***Complies with Buy American Act.

**Température de fonctionnement: -20°C to +35°C / -4°F to +95 °F, consultez l'usine pour des températures de fonctionnement en dehors de la plage indiquée.



STRUCTURE

Couvert
Couvert unique
fonctionne pour
tous les types de
boîtes de jonction.

Optique Supérieure
Lentille en acrylique
dépoli et lentille
prismatique vers
le haut (si requis)
fournie en standard.


Conducteur LED

Conducteur à distance.
Gradation 1% (0-10V).
Conducteur d'urgence
disponible. DALI (Digital
Addressable Lighting Interface),
Lutron, EcoSystem LED et
autres conducteurs disponibles,
consultez l'usine.


Construction

Boîtier réalisé en une
pièce en acier de calibre.

MONTAGE

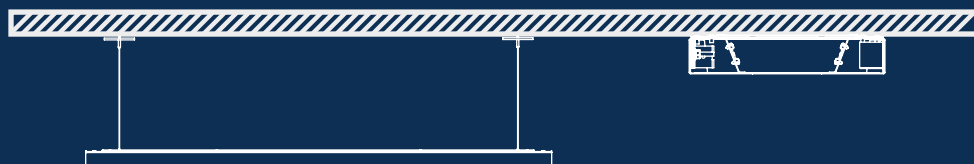

SUSPENDU/ SURFACE

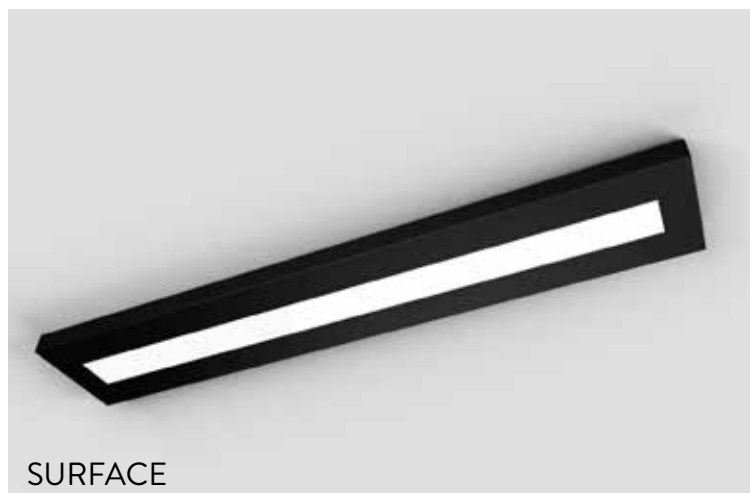

SURFACE




SUSPENDU


MONTAGE EN RANGÉE CONTINU



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

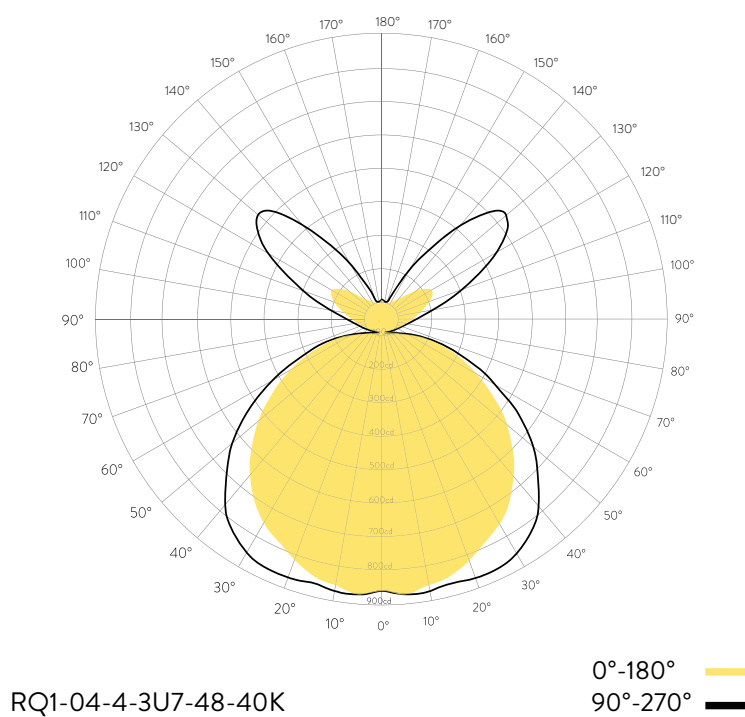

Disponible en 3000K, 3500K, 4000K et 5000K CCT préréglé

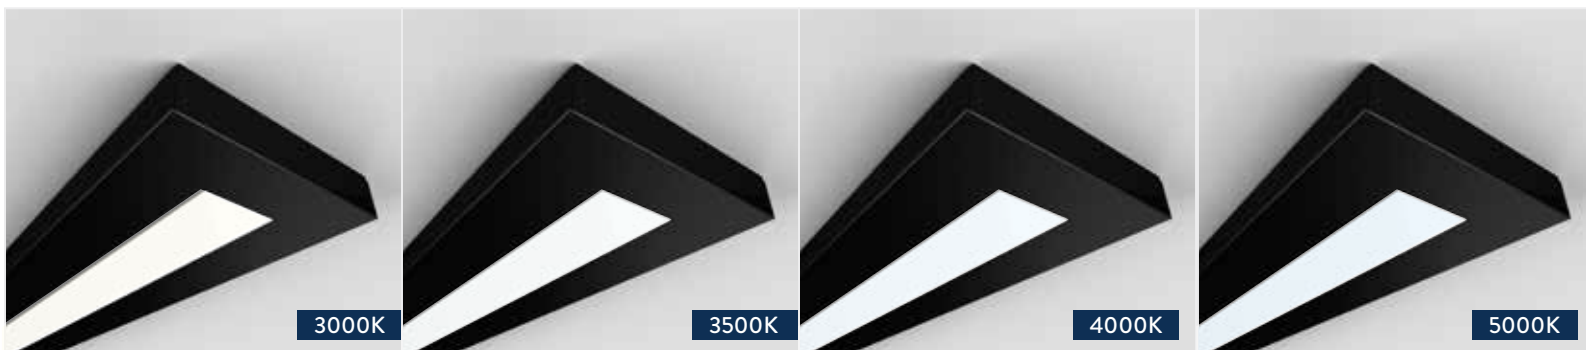

OU
EN TUNABLE WHITE




COULEURS PERSONNALISÉES




DIMENSIONS

TAILLE	L	I	H	MTG L	MTG I
4PI	44.00"	8.50"	1.65"	41.00"	4.25"
8PI	92.25"	8.50"	1.65"	85.25"	4.25"

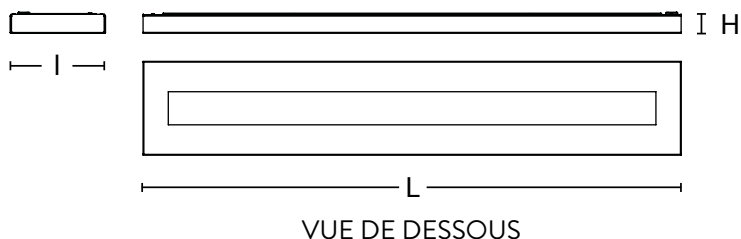

INFORMATION DE COMMANDE

RQ1										
LUMINAIRE	OUVERTURE	DISTRIBUTION	LONGUEUR	LUMENS	CCT	FINI	MONTAGE *OPTIONNEL*	CORDE D'ALIMENTATION *OPTIONNEL*	CONDUCTEUR	
RQ1 = RQ . 1 opening	02 = 2"	5U5 = 50% en haut/ 50% en bas	4 = 4pi	32 = 3200lm	30K = 3000K	BRILLANT	A4 = 48po Cable d'aviation	C1 = Corde 5pi	MV = Norme 120V-277V Gradation (0-10V)	
	03 = 3"	6U4 = 60% en haut / 40% en bas		40 = 4000lm	35K = 3500K	W = Boitier Blanc	A5 = 60po Cable d'aviation	C2 = Corde 6pi	347 = Norme 347V Gradation (0-10V)	
	04 = 4"	4U6 = 40% en haut / 60% en bas		48 = 4800lm	40K = 4000K	B = Boitier Noir				
		7U3 = 70% en haut / 30% en bas		60 = 6000lm	50K = 5000K	G = Boitier Gris	A8 = 96po Cable d'aviation	C4 = Corde 9pi	EM = Conducteur d'urgence	
		3U7 = 30% en haut / 70% en bas	8 = 8pi	64 = 6400lm	*Autre CCT, RGB (LED Rouge, Vert,et bleu), DM (tamiser pour réchauffer) disponibles, consultez l'usine	MAT				A12 = 144po Cable d'aviation
	DIR = 100% en bas	80 = 8000lm		WM = Boitier Blanc						
	IND = 100% en haut * Distribution personnalisée disponible, consultez l'usine		96 = 9600lm	BM = Boitier Noir		X = Autres couleurs et finis disponibles. Consultez l'usine				
		120 = 12000lm	GM = Boitier Gris							



2900 Loyalist St.
Cornwall, ON
K6H 6C8
T: 613.510.1268
F: 613.510.1268

info@peerless-electric.com
Peerless-Electric.com