

SÉRIE
ARCLUX

RQ2



PEERLESS
electric-électrique

INCE|TION[®]

PEERLESS CANADA

CONCEPT

Le RQ2 est un **luminaire LED** pour une installation en **surface** ou **suspendue** avec câbles d'aviation. Procure un choix de distribution de lumière directe ou indirecte offrant une qualité de lumière supérieure. Lentille en acrylique dépoli et lentille prismatique vers le haut (si requis) fournie en standard. Boîtier réalisé en une pièce en acier de calibre. Idéal pour les environnements commerciaux et architecturaux. Montage en rangée disponible, consultez l'usine.

CERTIFICATION

Approuvé UL1598 et normes CSA C22.2 No. 250**

Convient aux endroits humides.



*LED garantie limitée de cinq (5) ans. *** Conforme à Buy American Act.

**Température de fonctionnement: -20°C to +35°C / -4°F to +95 °F, consultez l'usine pour des températures de fonctionnement en dehors de la plage indiquée.



STRUCTURE

Couvert
Couvert unique
fonctionne pour
tous les types de
boîtes de jonction.

Optique Supérieure
Lentille en acrylique
dépoli et lentille
prismatique vers
le haut (si requis)
fournie en standard.


Conducteur LED

Conducteur à distance.
Gradation 1% (0-10V).
Conducteur d'urgence
disponible. DALI (Digital
Addressable Lighting Interface),
Lutron, EcoSystem LED et
autres conducteurs disponibles,
consultez l'usine.

Construction

Boîtier réalisé en une
pièce en acier de calibre.

MONTAGE

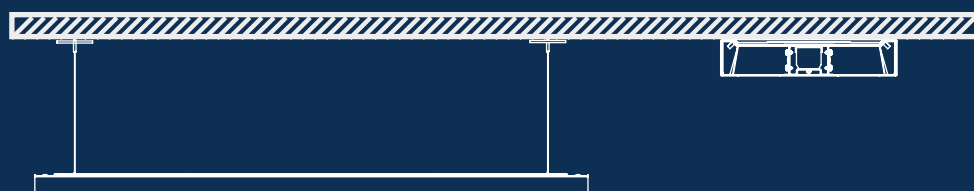

SUSPENDU / SURFACE



SURFACE



SUSPENDU




UN ÉCLAIRAGE CONTINU QUI CRÉE UN ATMOSPHÈRE D'ÉCLAIRAGE LINÉAIRE

Sa conception de jonction de luminaire hautement sophistiquée permet un assemblage simple et intuitif sur le terrain.




DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

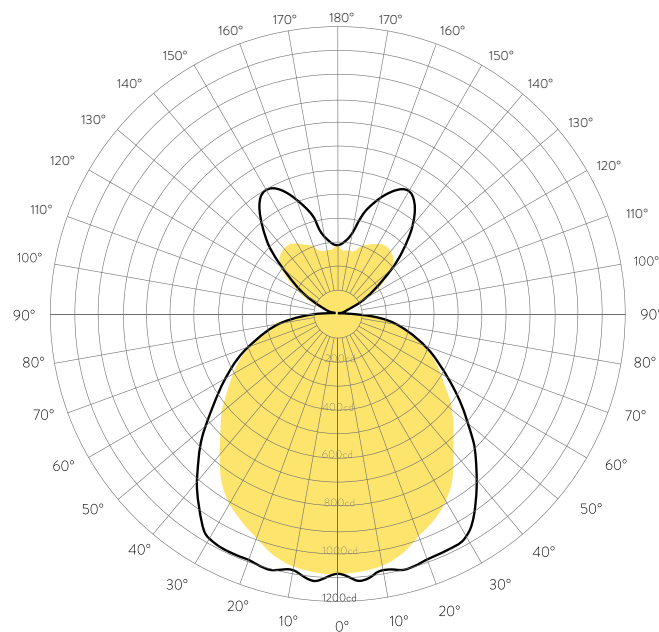

RQ2-4-3U7-48-40K


0°-180° —
90°-270° —

Disponible en 3000K, 3500K, 4000K et 5000K CCT préréglé

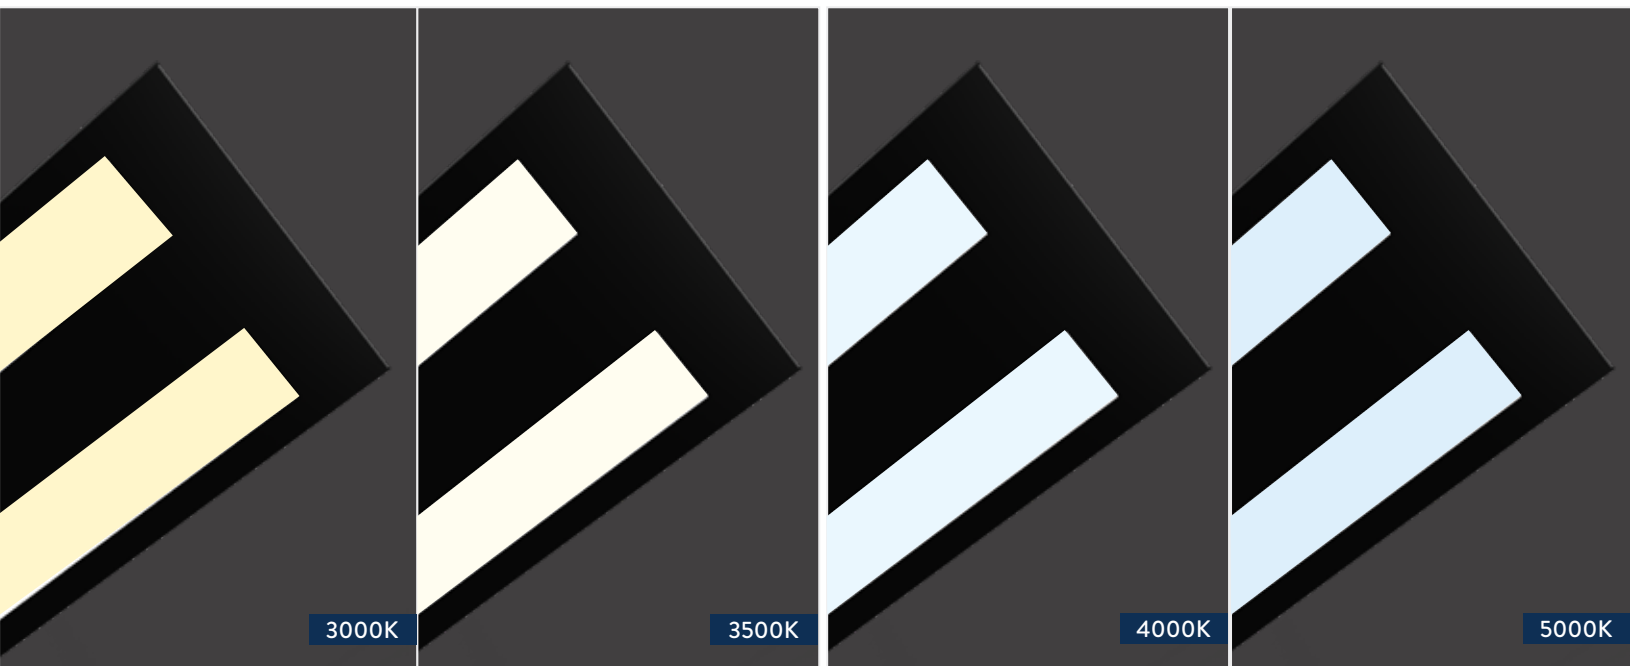

OU

EN TUNABLE WHITE

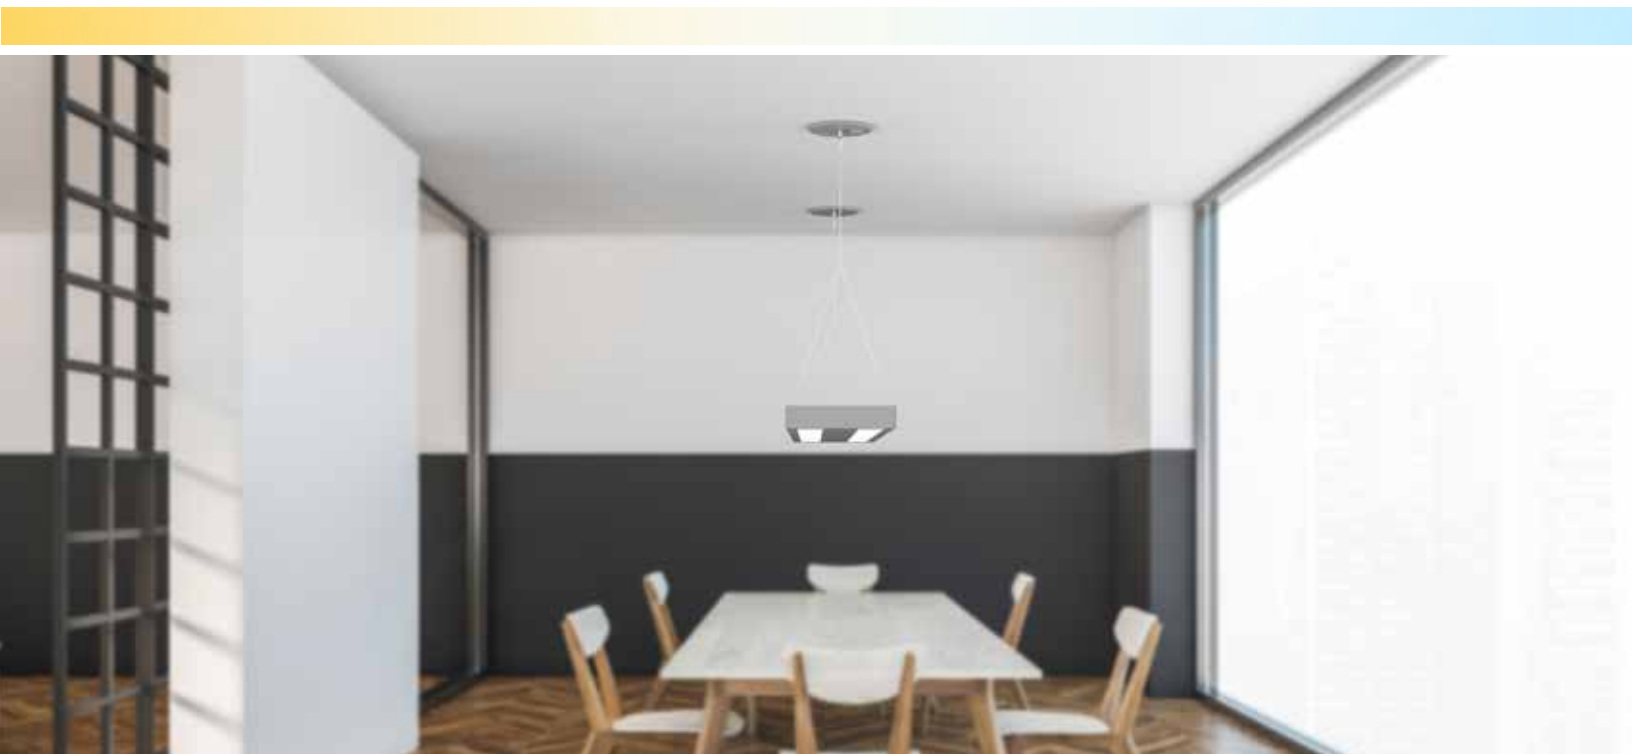

COULEURS PERSONNALISÉES




DIMENSIONS

TAILLE	L	I	H	MTG L	MTG I
4PI	44.00"	8.50"	1.65"	41.00"	4.25"
8PI	92.25"	8.50"	1.65"	85.25"	4.25"



INFORMATION DE COMMANDE

RQ2								
LUMINAIRE	DISTRIBUTION	LONGUEUR	LUMENS	CCT	FINI	MONTAGE *OPTIONNEL*	CORDE D'ALIMENTATION *OPTIONNEL*	CONDUCTEUR
RQ2 = RQ . 2 openings	5U5 = 50% en haut/ 50% en bas	4 = 4pi	32 = 3200lm	30K = 3000K	BRILLANT	A4 = 48po Cable d'aviation	C1 = Corde 5pi	MV = Norme 120V-277V Gradation (0-10V)
	6U4 = 60% en haut / 40% en bas		48 = 4800lm	35K = 3500K	W = Boitier Blanc	A5 = 60po Cable d'aviation	C2 = Corde 6pi	
	4U6 = 40% en haut / 60% en bas			40K = 4000K	B = Boitier Noir			A8 = 96po Cable d'aviation
	7U3 = 70% en haut / 30% en bas	8 = 8pi	64 = 6400lm	50K = 5000K	G = Boitier Gris	A12 = 144po Cable d'aviation	C7 = Corde 13pi	
	3U7 = 30% en haut / 70% en bas		96 = 9600lm		MAT			X = montage en rangée disponible, consultez l'usine
	DIR = 100% en bas				WM = Boitier Blanc	BM = Boitier Noir		
	IND = 100% en haut * Distribution personnalisée disponible, consultez l'usine			*Autre CCT, RGB (LED Rouge, Vert,et bleu), DM (tamiser pour réchauffer) disponibles, consultez l'usine	GM = Boitier Gris			
					X = Autres couleurs et finis disponibles. Consultez l'usine			



2900 Loyalist St.
Cornwall, ON
K6H 6C8
T: 613.510.1268
F: 613.510.1268

info@peerless-electric.com
Peerless-Electric.com