

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Luminaire LED pour une installation en **surface** ou **suspendue** avec câbles d'aviation. Procure un choix de distribution de lumière directe ou indirecte offrant une qualité de lumière supérieure. Lentille en acrylique dépoli et lentille prismatique vers le haut (si requis) fournie en standard. Boîtier réalisé en une pièce en acier de calibre. Idéal pour les environnements commerciaux et architecturaux. Montage en rangée disponible, consultez l'usine.

CERTIFICATION

Approuvé UL1598 et normes CSA C22.2 No. 250**

Convient aux endroits humides.



*LED garantie limitée de cinq (5) ans. *** Conforme à Buy American Act.

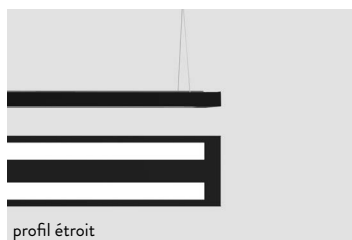
**Température de fonctionnement: -20°C to +35°C / -4°F to +95 °F, consultez l'usine pour des températures de fonctionnement en dehors de la plage indiquée.

CONTRÔLES

[Cliquez ici pour les options de contrôle suggérées](#)

RESUMÉ DE PERFORMANCE 8PI X 4PI À 4000K

LUMENS(lm)	WATTS(W)	EFFICACITÉ(lm/W)
3200	28	115
4800	43	112



profil étroit



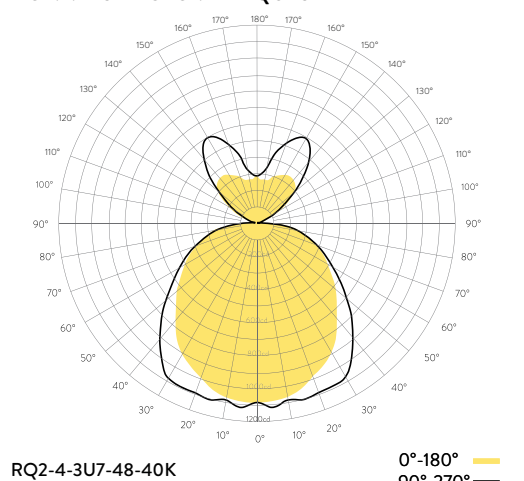
suspendu



surface



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



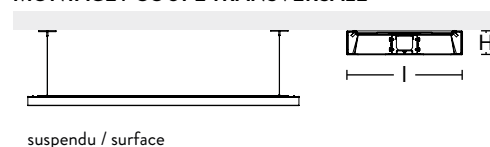
RQ2-4-3U7-48-40K

0°-180°
90°-270°

DIMENSIONS

TAILLE	L	I	H
4PI	44.00"	8.50"	1.65"
8PI	92.25"	8.50"	1.65"

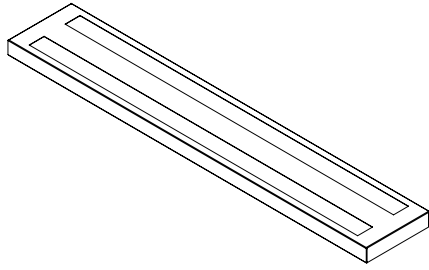
MONTAGE / COUPE TRANSVERSALE



suspendu / surface

INFORMATION DE COMMANDE

RQ2								
LUMINAIRE	DISTRIBUTION	LONGUEUR	LUMENS	CCT	FINI	MONTAGE *OPTIONNEL*	CORDE D'ALIMENTATION *OPTIONNEL*	CONDUCTEUR
RQ2 = RQ . 2 openings	5U5 = 50% en haut/ 50% en bas	4 = 4pi	32 = 3200lm 48 = 4800lm	30K = 3000K	BRILLANT	A4 = 48po Cable d'aviation	C1 = Corde 5pi	MV = Norme 120V-277V Gradation (0-10V)
	6U4 = 60% en haut / 40% en bas			35K = 3500K	W = Boitier Blanc	A5 = 60po Cable d'aviation	C2 = Corde 6pi	
	4U6 = 40% en haut / 60% en bas			40K = 4000K	B = Boitier Noir			
	7U3 = 70% en haut / 30% en bas	8 = 8pi	64 = 6400lm 96 = 9600lm	50K = 5000K	G = Boitier Gris	A8 = 96po Cable d'aviation	C4 = Corde 9pi	347 = Norme 347V Gradation (0-10V)
	3U7 = 30% en haut / 70% en bas			TW = Blanc Accordable	MAT	A12 = 144po Cable d'aviation	C7 = Corde 13pi	
	DIR = 100% en bas			*Autre CCT, RGB (LED Rouge, Vert,et bleu), DM (tamiser pour réchauffer) disponibles, consultez l'usine	WM = Boitier Blanc			X = montage en rangée disponible, consultez l'usine
	IND = 100% en haut * Distribution personnalisée disponible, consultez l'usine				BM = Boitier Noir			X = DALI, Lutron EcoSystem LED, et d'autres conducteurs, consultez l'usine
					GM = Boitier Gris			

**PROTECTION**

Lentille en acrylique dépoli et prismatique vers le haut (si requis) fournie en standard.

CONSTRUCTION

Boîtier réalisé en une pièce en acier de calibre.

FINI

Fini brillant blanc standard en peinture en poudre cuite au four. Autres couleurs et finis disponibles. Consultez l'usine.
Brillant / Mat / Couleurs personnalisés

**MODULES DE LUMIÈRE LED**

Montés sur un réflecteur interne à haute réflectance peint en blanc.

CONDUCTEUR LED

Conducteur à distance. Gradation 1% (0-10V). Conducteur d'urgence disponible. DALI (Digital Addressable Lighting Interface), Lutron, EcoSystem LED et autres conducteurs disponibles, consultez l'usine.

ELECTRIQUE

3000K 3500K 4000K 5000K

120V - 277V 347V

*TW (Blanc Accordable), autre CCT, RGB (LED Rouge, Vert, et bleu), DM (tamiser pour réchauffer) disponibles, consultez l'usine.
Performances L80 à 60,000 heures minimum. 80 normes CRI. Autres options de gradation, de lumen, 90 CRI et longueurs disponibles. Consultez l'usine.

CERTIFICATION

Approuvé UL1598 et normes CSA C22.2 No. 250**

Convient aux endroits humides.



*LED garantie limitée de cinq (5) ans. *** Conforme à Buy American Act.

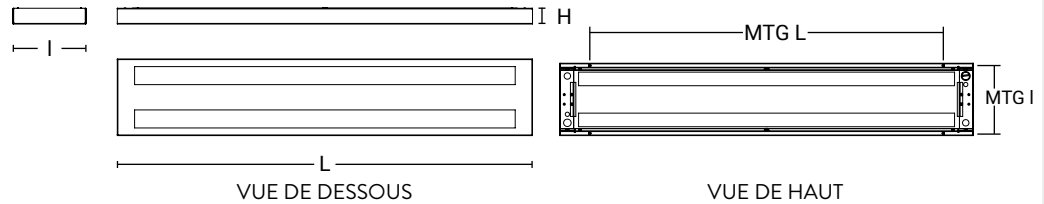
**Température de fonctionnement: -20°C to +35°C / -4°F to +95 °F, consultez l'usine pour des températures de fonctionnement en dehors de la plage indiquée.

CONTRÔLES

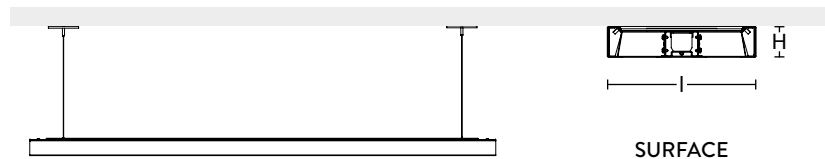
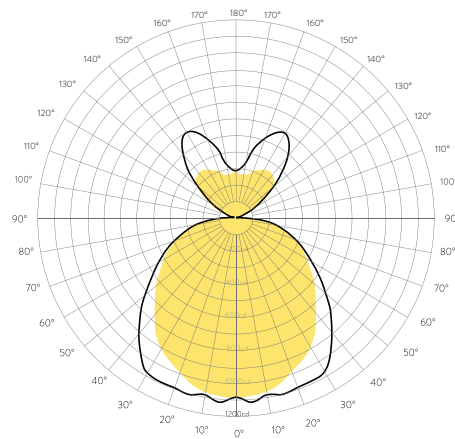
[Cliquez ici pour les options de contrôle suggérées](#)

DIMENSIONS

TAILLE	L	I	H	MTG L	MTG I
4PI	44.00"	8.50"	1.65"	41.00"	4.25"
8PI	92.25"	8.50"	1.65"	85.25"	4.25"

**MONTAGE / COUPE TRANSVERSALE**

installation en **surface** ou **suspendue** avec câbles d'aviation.

**SUSPENDU****DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES**

RQ2-4-3U7-48-40K

0°-180°
90°-270°

RÉSUMÉ ZONAL LUMEN

Zone	Lumens
0.00°-10.00°	123.33
10.00°-20.00°	299.02
20.00°-30.00°	468.76
30.00°-40.00°	572.04
40.00°-50.00°	578.17
50.00°-60.00°	526.23
60.00°-70.00°	443.58
70.00°-80.00°	332.65
80.00°-90.00°	158.32
90.00°-100.00°	16.95
100.00°-110.00°	49.23
110.00°-120.00°	115.35
120.00°-130.00°	218.64
130.00°-140.00°	297.87
140.00°-150.00°	293.79
150.00°-160.00°	210.37
160.00°-170.00°	102.52
170.00°-180.00°	33.00
0.00°-90.00°	3502.13
90.00°-180.00°	1337.72
0.00°-180.00°	4839.85

CÔNE DE LUMIÈRE

Hauteur Mtg	Niveau de lumière	Diamètre du faisceau
6.0 pi	30.2 fc	5.7 pi
8.0 pi	17.0 fc	7.6 pi
10.0 pi	10.9 fc	9.5 pi
12.0 pi	7.5 fc	11.4 pi
15.0 pi	4.8 fc	14.3 pi

LUMINANCE MOYENNE DU LUMINAIRE (CD/M2)

	0.00°	45.00°	90.00°
0.00°	4126	4126	4126
45.00°	3544	3437	3617
55.00°	3487	3138	3140
65.00°	3681	2953	2833
75.00°	4049	2801	2553
85.00°	5164	2285	1923

WATTS ET EFFICACITÉ- DISTRIBUTION 5U5 (50% EN HAUT / 50% EN BAS)

RQ2-5U5-4-32-40K	3200lm	4000K	28W	115lm/W
RQ2-5U5-4-48-40K	4800lm	4000K	43W	112lm/W