

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Luminaire à LED pour une installation **suspendue** (avec câbles d'aviation). Présente un design minimaliste et épuré offrant une qualité d'éclairage supérieure. Lentille "Snap-in" acrylique plat dépoli avec un boîtier en aluminium extrudé. Idéal pour les environnements commerciaux et architecturaux. Montage en rangée disponible, consultez l'usine.

CERTIFICATION

Approuvé UL1598 et normes CSA C22.2 No. 250**

Convient aux endroits humides.




*LED garantie limitée de cinq (5) ans. *** Conforme à Buy American Act.
Température de fonctionnement: -20°C to +35°C / -4°F to +95 °F, consultez l'usine pour des températures de fonctionnement en dehors de la plage indiquée. * Tous les produits disponibles ne sont pas qualifiés DLC. Consultez la liste des produits qualifiés DLC à l'adresse designlights.org pour savoir quelles versions sont qualifiées.

ELECTRIQUE

3000K 3500K 4000K 5000K

120V - 277V 347V

*TW (Tunable White), autre CCT, RGB (Red, Green, Blue LEDs), DM (dim to warm) disponibles, consultez l'usine.
Performances L80 à 60,000 heures minimum. 80 normes CRI. Autres options de gradation, de lumen, 90 CRI et longueurs disponibles. Consultez l'usine.

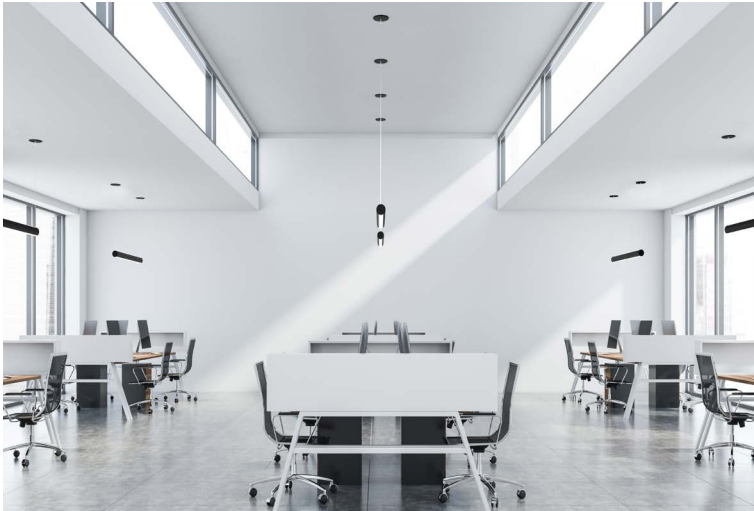

FINI

Fini brillant blanc standard en peinture en poudre cuite au four. Autres couleurs et finis disponibles. Consultez l'usine.
Brillant / Mat / Couleurs personnalisés.



PROTECTION

"Snap-in"acrylique plat dépoli.

CONSTRUCTION

Boîtier de 4.00" de diamètre en aluminium extrudé.


CONTRÔLES

[Cliquez ici pour les options de contrôle suggérées](#)

DIMENSIONS


TAILLE	L	I	H
2PI	23.50"	4.00"	4.00"
4PI	46.20"	4.00"	4.00"
6PI	70.50"	4.00"	4.00"
8PI	92.20"	4.00"	4.00"

MONTAGE / COUPE TRANSVERSALE

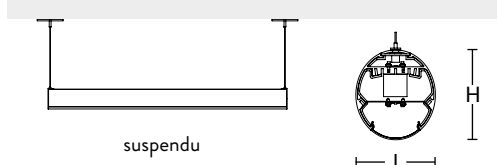

INFORMATION DE COMMANDE

RINA					FA					
LUMINAIRE	DISTRIBUTION	LONGUEUR	LUMENS	CCT	PROTECTION	FINI	MONTAGE *OPTIONNEL*	CORDE D'ALIMENTATION *OPTIONNEL*	CONDUCTEUR	
RINA = <i>Round .</i> <i>Indirect .</i> <i>Direct .</i> <i>Architectural</i>	5U5 = 50% en haut/ 50% en bas	2 = 2pi	50 = 500lm/pi	30K = 3000K	FA = “Snap-in” acrylique plat dépoli	BRILLANT	A4 = 48po Cable d'aviation	C1 = Corde 5pi	MV = Norme 120V-277V Gradation (0-10V)	
	6U4 = 60% en haut / 40% en bas	4 = 4pi	80 = 800lm/pi	35K = 3500K		B = Boitier Noir	A5 = 60po Cable d'aviation	C2 = Corde 6pi		347 = Norme 347V Gradation (0-10V)
	4U6 = 40% en haut / 60% en bas	6 = 6pi	100 = 1000lm/pi	40K = 4000K		G = Boitier Gris	MAT WM = Boitier Blanc BM = Boitier Noir GM = Boitier Gris X = Autres couleurs et finis disponibles. Consultez l'usine.	A8 = 96po Cable d'aviation	C4 = Corde 9pi	
	7U3 = 70% en haut / 30% en bas		120 = 1200lm/pi	50K = 5000K		A12 = 144po Cable d'aviation		C7 = Corde 13pi	X = montage en rangée disponible, consultez l'usine	
	3U7 = 30% en haut / 70% en bas		150 = 1500lm/pi	TW = Blanc Accordable						
	DIR = 100% en bas		*n'est pas applicable pour la distribution de lumière directe	*Autre CCT, RGB (LED Rouge, Vert,et bleu), DM (tamiser pour réchauffer) disponibles, consultez l'usine						
	IND = 100% en haut * Distribution personnalisée disponible, consultez l'usine * éventail disponible, consultez l'usine									

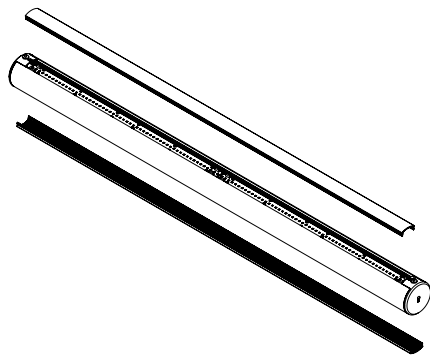

PROTECTION

“Snap-in”acrylique plat dépoli.

CONSTRUCTION

Boitier de 4.00” de diamètre en aluminium extrudé.

FINI

Fini brillant blanc standard en peinture en poudre cuite au four. Autres couleurs et finis disponibles. Consultez l'usine.
Brillant / Mat / Couleurs personnalisés.



MODULES DE LUMIÈRE LED

Montés sur un réflecteur interne à haute réflectance peint en blanc.

CONDUCTEUR LED

Conducteur à distance. Gradation 1% (0-10V). Conducteur d'urgence disponible. DALI (Digital Addressable Lighting Interface), Lutron, EcoSystem LED et autres conducteurs disponibles, consultez l'usine.

ELECTRIQUE

3000K 3500K 4000K 5000K

120V - 277V 347V

*TW (Blanc Accordable), autre CCT, RGB (LED Rouge, Vert, et bleu), DM (tamiser pour réchauffer) disponibles, consultez l'usine.
Performances L80 à 60,000 heures minimum. 80 normes CRI. Autres options de gradation, de lumen, 90 CRI et longueurs disponibles. Consultez l'usine.

CERTIFICATION

Approuvé UL1598 et normes CSA C22.2 No. 250**

Convient aux endroits humides.



*LED garantie limitée de cinq (5) ans. *** Conforme à Buy American Act.


**Température de fonctionnement: -20°C to +35°C / -4°F to +95 °F, consultez l'usine pour des températures de fonctionnement en dehors de la plage indiquée.

CONTRÔLES

[Cliquez ici pour les options de contrôle suggérées](#)


DIMENSIONS

TAILLE	L	I	H	MTG L
2PI	23.50"	4.00"	4.00"	22.38"
4PI	46.20"	4.00"	4.00"	45.38"
6PI	70.50"	4.00"	4.00"	69.38"
8PI	92.20"	4.00"	4.00"	91.38"

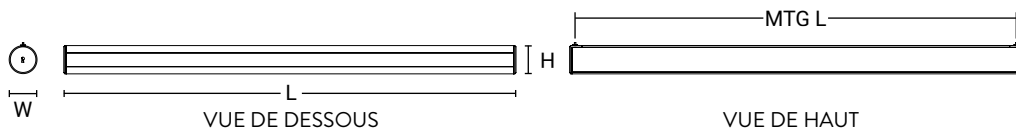


MONTAGE / COUPE TRANSVERSALE

installation **Suspendue** avec cable d'aviation.

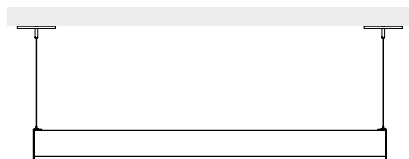

SUSPENDU



COUPE TRANSVERSALE