

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Luminaire à LED pour une installation **encastrée** sur un plafond à cloison sèche. La lentille standard est en acrylique transparent Corps rigide en acier de calibre avec réflecteur symétrique. Idéal pour les environnements commerciaux.

CERTIFICATION

Approuvé UL1598 et normes CSA C22.2 No. 250**

Convient aux endroits humides.



*LED garantie limitée de cinq (5) ans. ***Conforme à Buy American Act.

**Température de fonctionnement: -20°C to +35°C / -4°F to +95 °F, consultez l'usine pour des températures de fonctionnement en dehors de la plage indiquée. Les spécifications sont sujettes à changement. Prière de confirmer les dernières spécifications avant de passer votre commande.

ELECTRIQUE

3000K 3500K 4000K 5000K

120V - 277V 347V

*TW (Blanc Accordable), autre CCT, RGB (LED Rouge, Vert, et bleu), DM (tamiser pour réchauffer) disponibles, consultez l'usine. Performances L80 à 60,000 heures minimum. 80 normes CRI. Autres options de gradation, de lumen, 90 CRI et longueurs disponibles. Consultez l'usine.

FINI



Fini brillant blanc standard en peinture en poudre cuite au four. Autres couleurs et finis disponibles. Consultez l'usine.

Brillant / Mat / Couleurs personnalisés




CONTRÔLES

[Cliquez ici pour les options de contrôle suggérées](#)

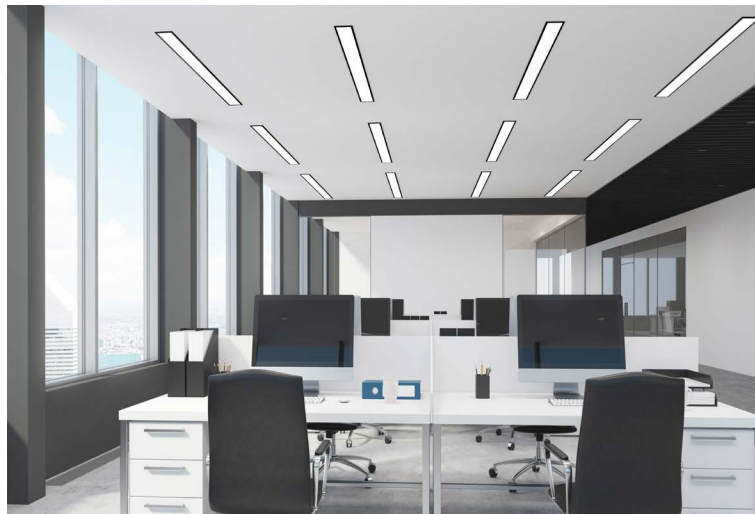

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

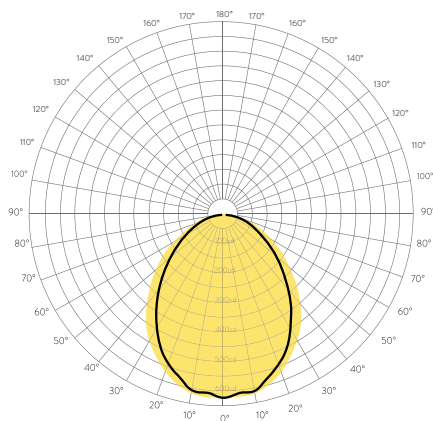


NITO-04-xF-40-30K

0°-180°
90°-270°

DIMENSIONS


TAILLE	L	I	H
2F	25.00"	3.75"	3.40"
4F	49.00"	3.75"	3.40"
6F	73.00"	3.75"	3.40"
8F	97.00"	3.75"	3.40"

MONTAGE / COUPE TRANSVERSALE

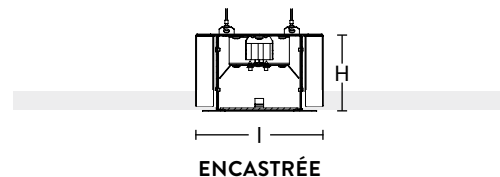

INFORMATION DE COMMANDE

NITO						
LUMINAIRE	LARGEUR	TAILLE	LUMENS	CCT	PROTECTION	CONDUCTEUR
NITO = Narrow. Flange	03 = 3"	2F = Bride 2pi	20 = 2000lm	30K = 3000K	12 = Acrylique transparent prismatique	MV = Norme 120V-277V Gradation (0-10V)
	04 = 4"			35K = 3500K	12F = Acrylique dépoli prismatique	
	06 = 6"	4F = Bride 4pi	32 = 3200lm	40K = 4000K	FA = Acrylique dépoli plat	347 = Norme 347V Gradation (0-10V)
			40 = 4000lm	50K = 5000K	FOA = Acrylique opal plat	
		6F = Bride 6pi	48 = 4800lm	TW = Blanc Accordable	12P = Polycarbonate prismatique transparent 0.125po ÉPAIS	EM = Conducteur d'urgence
			60 = 6000lm		125 = Acrylique transparent prismatique 0.125po ÉPAIS	
		8F = Bride 8pi	64 = 6400lm		FA = Acrylique dépoli plat	X = DALI, Lutron EcoSystem LED, et d'autres conducteurs, consultez l'usine
			80 = 8000lm	*Autre CCT, RGB (LED Rouge, Vert, et bleu), DM (tamiser pour réchauffer) disponibles, consultez l'usine	12P = Polycarbonate prismatique transparent 0.125po ÉPAIS	
			96 = 9600lm		125 = Acrylique transparent prismatique 0.125po ÉPAIS	

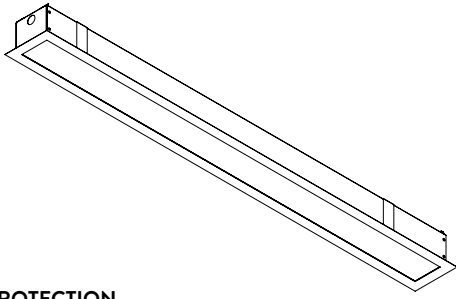**PROTECTION**

La lentille standard est en acrylique transparent prismatique. Autres options de lentilles disponibles.

CONSTRUCTION

Corps rigide en acier de calibre avec réflecteur symétrique. Aluminium extrudé. Intégration d'une gestion thermique de la lumière avec un refroidissement passif.

FINI

Fini brillant blanc standard en peinture en poudre cuite au four. Autres couleurs et finis disponibles. Consultez l'usine. Brillant / Mat / Couleurs personnalisés

**MODULES DE LUMIÈRE LED**

Montés sur un réflecteur interne à haute réflectance peint en blanc.

CONDUCTEUR LED

Conducteur à distance. Gradation 1% (0-10V). Conducteur d'urgence disponible. DALI (Digital Addressable Lighting Interface), Lutron, EcoSystem LED et autres conducteurs disponibles, consultez l'usine.

ELECTRIQUE

3000K 3500K 4000K 5000K

120V - 277V 347V

*TW (Blanc Accordable), autre CCT, RGB (LED Rouge, Vert, et bleu), DM (tamiser pour réchauffer) disponibles, consultez l'usine. Performances L80 à 60,000 heures minimum. 80 normes CRI. Autres options de gradation, de lumen, 90 CRI et longueurs disponibles. Consultez l'usine.

CERTIFICATION

Approuvé UL1598 et normes CSA C22.2 No. 250**

Convient aux endroits humides.



*LED garantie limitée de cinq (5) ans. ***Conforme à Buy American Act. **Température de fonctionnement: -20°C to +35°C / -4°F to +95 °F, consultez l'usine pour des températures de fonctionnement en dehors de la plage indiquée. *** Tous les produits disponibles ne sont pas qualifiés DLC. Consultez la liste des produits qualifiés DLC à l'adresse designlights.org pour savoir quelles versions sont qualifiées.

CONTRÔLES

[Cliquez ici pour les options de contrôle suggérées](#)

DIMENSIONS


TAILLE	L	I	H
2F	25.00"	3.75"	3.40"
4F	49.00"	3.75"	3.40"
6F	73.00"	3.75"	3.40"
8F	97.00"	3.75"	3.40"

TAILLE DE DÉCOUPE

L1	I1
24.00"	4.00"
48.00"	4.00"
72.00"	4.00"
96.00"	4.00"


BRIDE INCLUSE

I2
5.00"

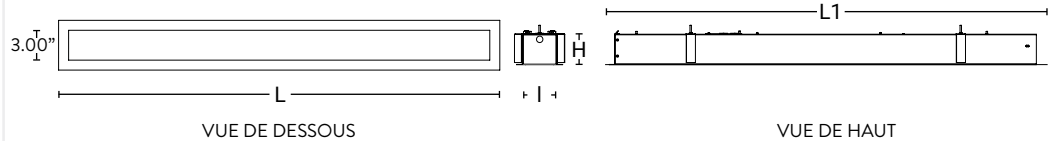**MONTAGE / COUPE TRANSVERSALE**


Installation **encastrée** sur un plafond à cloison sèche.

Câbles de support par un tiers

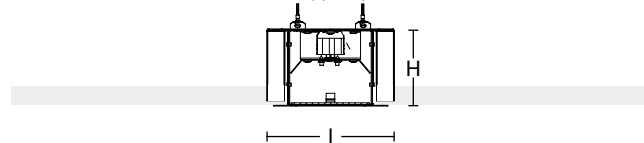

5.00" (bride incluse)

ENCASTRÉE

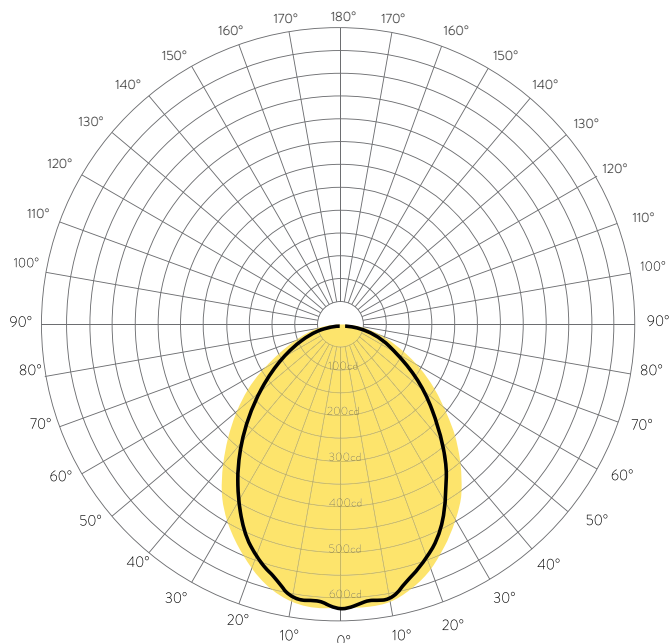DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

NITO-04-xF-40-30K

0°-180° ■
90°-270° ■